

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 中山高乐睿电子科技有限公司年产网线 1000 万米生产线项目

建设单位 (盖章): 中山高乐睿电子科技有限公司

编制日期: 2026 年 8 月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

建设项目名称	中山高乐睿电子科技有限公司年产网线 1000 万米生产线项目		
项目代码	2607-442000-04-01-790915		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	中山市坦洲镇前进二路 16 号 1 栋一楼 D 区		
地理坐标	E: 113° 26'9.550", N: 22° 17'52.260"		
国民经济 行业类别	C2929 塑料零件及其 他塑料制品制造 C3831 电线、电缆制 造 C2319 包装装潢及 其他印刷	建设项目 行业类别	二十六、橡胶和塑料制品业 29 中“53、塑料制品业 292” 的“其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的 除外）” 三十五、电气机械和器材制 造业 38”中“77、电线、电缆、 光缆及电工器材制造 383”的 “其他（仅切割、焊接、组装 的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的 除外）” 二十、印刷和记录媒介复制 业-其他（激光印刷除外；年 用低 VOCs 含量油墨 10 吨以 下的除外）
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目 申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/ 备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/ 备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	100	环保投资（万元）	10
环保投资占比（%）	10	施工工期	/
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：	用地（用海） 面积（m²）	2300
专项评价设置情况	无		

规划情况	无				
规划环境影响评价情况	无				
规划及规划环境影响评价符合性分析	无				
其他符合性分析	表 1. 相符性分析一览表				
	序号	规划/政策文件	涉及条款	项目建设情况	是否符合
	1	《广东省人民政府关于调整中山市部分饮用水源保护区的批复》（粤府函[2020]229号）	禁止在一、二级饮用水源保护区范围内新建项目	项目选址区域不位于饮用水源保护区范畴	符合
	2	《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》中环规字〔2021〕1号	中山市大气重点区域（特指东区、西区、南区、石岐街道）原则上不再审批或备案新建、扩建涉VOCs产排的工业类项目	项目选址位于坦洲镇，不属于大气重点区域	符合
			全市范围内原则上不再审批或备案新建、扩建涉使用非低（无）VOCs涂料、油墨、胶粘剂原辅材料的工业类项目。低（无）VOCs原辅材料是指符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂，如未作定义，则按照使用状态下VOCs含量（质	根据水性油墨挥发性有机物含量检测报告，挥发分为0.6%，水性油墨可符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值	符合

			量比) 低于 10% 的原辅材料执行。无需加入有机溶剂、稀释剂等合并使用的原辅材料和清洗剂暂不作高低归类。	水性油墨中-喷墨油墨挥发性有机化合物限值 $\leq 30\%$ ；酒精：密度 0.789g/cm^3 ，具有高挥发性，乙醇为挥发分，挥发分占比为 100% ，VOC 含量为 789g/L ，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）表 1 清洗剂 VOC 含量及特定挥发性有机物限值要求-有机溶剂清洗剂 VOC 含量 $\leq 900\text{g/L}$	
			对项目生产流程中涉及 VOCs 的生产环节或服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行。无法密闭的，应采取措施减少废气排放。VOCs 废气遵循“应收尽收、分质收集”的原则，收集效率不应低于 90% 。	项目芯线押出、外被、印刷、晾干、人工清洁、注塑、脱模过程中会产生有机废气，上述工序作业过程中产生的有机废气污染物主要为总 VOCs、TVOC、非甲烷总烃、臭气浓度，芯线押出、外被、印刷、晾干、人工清洁、注塑、脱模、烘料废气经包围型集气罩（收集效率为 50% ）收集至二级活性炭处理后经 15m 高排气筒 G1 有组织排放，由于废气产生浓度较高，处理效率为	符合
			涉 VOCs 产排企业应建设适宜、合理、高效的治污设施，VOCs 废气总净化效率不应低于 90% 。		符合

				80%；废气NMHC 初始排放速率低于3kg/h，无组织任意一次浓度值<30 mg/m ³ ，排放浓度末端治理设施不做硬性要求。	
	3	选址相符性分析	查阅中山市自然资源一图通可知，项目选址区域已规划为一类工业用地		符合
	4	《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《市场准入负面清单（2025年版）》、《产业发展与转移指导目录》（2018版）	根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目生产工艺装备和生产的均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中规定的鼓励类、限制类和淘汰类。项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类和许可准入类。项目不属于引导逐步调整退出或引导不再承接的行业。		符合
	5	与《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》附件5坦洲镇一般管控单元及《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案(2024年版)》更新调整内容清单》的通知相符性分析	管控单元编码：ZH44200030010		符合
			1.区域布局管控： 1-1. 【产业/鼓励引导类】鼓励发展新一代信息技术（液晶屏幕）、电子信息、健康医药、先进制造、精密制造、新能源、新材料等产业。	本项目为塑料零件及其他塑料制品制造、电线、电缆制造、包装装潢及其他印刷，不属于产业鼓励引导类、禁止类和限制类产业	符合
			1-2. 【产业/禁止类】禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外		

			的钢铁、原油加工等项目。		
			1-3. 【产业/限制类】新建印染、牛仔洗水、鞣革、废塑料综合利用(涉清洗或挤出工序)、线路板、专业金属表面处理(“C3360 金属表面处理及热处理加工”中的国家、地方电镀标准及相关技术规范提及的按电镀管理的金属表面处理工艺以及酸洗、磷化、钝化工艺)等污染行业的建设项目入园分片集中管理且应符合园区产业发展方向，新建、扩建“两高”石化、化工、焦化项目应在依法合规设立并经规划环评的产业园区内布设，禁止在化工园区外新建、扩建危险化学产品生产、仓储经营、有储存经营(构成重大危险源)的建设项目，禁止在市政府规划的用于危险化学品储存的专门区域外新建、扩建有储存经营(不构成重大危险源)的建设项目(运输工具加油站、加气站、加氢站及其合建站〔包括制氢加氢一体站〕、		

			港口（铁路、航空）危险化学品建设项目，危险化学品输送管道以及危险化学品使用单位的配套项目，国家、省、市重点项目及其配套项目除外）。		
			1-4. 【生态/综合类】加强对生态空间的保护，生态保护红线严格按照国家、省有关要求要求进行管控。	项目不涉及生态保护红线	
			1-5. 【大气/限制类】原则上不再审批或备案新建、扩建涉使用非低（无）VOCs 涂料、油墨、胶粘剂原辅材料的工业类项目，相关豁免情形除外。	根据水性油墨挥发性有机物含量检测报告，挥发分为 0.6%，水性油墨可符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表 1 油墨中可挥发性有机化合物含量的限值水性油墨中-喷墨油墨挥发性有机化合物限值≤30%；酒精：密度 0.789g/cm ³ ，具有高挥发性，乙醇为挥发分，挥发分占比为 100%，VOC 含量为 789g/L，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）表 1 清洗剂 VOC 含量	

				及特定挥发性有机物限值要求-有机溶剂清洗剂VOC含量≤900g/L	
			1-6. 【土壤/综合类】禁止在农用地优先保护区域建设重点行业项目，严格控制优先保护区域周边新建重点行业项目，已建成的项目应严格做好污染治理和风险管控措施，积极采用新技术、新工艺，加快提标升级改造，防控土壤污染。	项目不涉及农用地；	
			1.7【土壤/限制类】建设用地地块用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地时，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。	项目不涉及建设用地地块用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地	
			2.能源资源利用 2-1. 【能源/限制类】①提高资源能源利用效率，推行清洁生产，对于国家已颁布清洁生产标准及清洁生产评价指标体系的行业，新建、改建、扩建项目均要达到行业清洁生	本项目所在地不属于集中供热区域，使用电能，无使用其他高能耗能源类型，符合该区域能源限制类要求。	符合

			产先进水平。②集中供热区域内达到供热条件的企业不再建设分散供热锅炉。③新、改、扩建锅炉、炉窑应采用清洁能源，原则上不使用生物质燃料。		
			3.污染物排放管控 3-1. 【水/鼓励引导类】全力推进前山河流域坦洲镇部分未达标水体综合整治工程，零星分布、距离污水管网较远的行政村，可结合实际情况建设分散式污水处理设施。 3-2. 【水/限制类】涉新增化学需氧量、氨氮排放的项目，原则上实行等量替代，若上一年度水环境质量未达到要求，须实行两倍削减替代。 3-3. 【水/综合类】推进养殖尾水资源化利用和达标排放，自建废水处理设施企业生产废水处理达标后排入污水处理厂。 3-4. 【大气/限制类】涉新增氮氧化物排放的项目实行等量替代，涉新增挥发性有机物排放的项目实行两倍削减替代。 3-5. 【土壤/综合	本项目所在工业区已建设污水、雨水收集管网，实行雨污分流；本项目的生产废水转移处理不外排，无需申请相关总量指标；项目涉及有机废气的排放，需要申请相关总量指标。	符合

			类】推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。推广测土配方施肥技术，持续推进化肥农药减量增效。		
			4-1. 【水/综合类】 ①集中污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体，完善污水处理厂在线监控系统联网，实现污水处理厂的实时、动态监管。②单元内涉及省生态环境厅发布《突发环境事件应急预案备案行业名录（指导性意见）》所属行业类型的企业，应按要求编制突发环境事件应急预案，需设计、建设有效防止泄漏化学物质、消防废水、污染雨水等扩散至外环境的拦截、收集设施，相关设施须符合防渗、防漏要求。 4-2. 【土壤/综合类】土壤环境污染重点监管工业企业要落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，在项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营等环节落实好土壤和地下水	项目不涉及《突发环境事件应急预案备案行业名录（指导性意见）》所属行业类型的企业； 厂区范围内地面已全部硬底化，按照厂区装置和生产特点以及可能产生的风险强度和污染物入渗影响地下水的情况，根据不同区域和等级的防渗要求，将厂区的防渗划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区进行管理； 拟建立本企业环境部门三级环境风险防控联动体系，建立事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，成立应急组织机构，加强环境应急管理，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力，能有效防止对周围环境的污染影响。	符合

			污染防治工作。		
	6	中山市环保 共性产业园 规划相符性 分析	根据《中山市生态环境局关于同意撤销坦洲镇金属配件环保共性产业园规划的函》，已撤销坦洲镇七村社区金属配件产业环保共性产业园和坦洲镇新前进村金属配件产业环保共性产业园规划	本项目位于坦洲镇，镇区内无环保共性产业园，项目无需入园入区	符合
	7	与《中山市地下水污染防治重点区划定方案》的相符性分析	中山市地下水污染防治重点区划分结果包括保护类区域和管控类区域两种，重点区面积总计47.448km²，占中山市总面积的2.65%。 （一）保护类区域 中山市地下水污染防治保护类区域面积共计6.843km²，占全市面积的0.38%，分布于南区街道、五桂山街道、南朗街道、三乡镇。 （二）管控类区域 中山市地下水污染防治管控类区域面积约40.605km²，占全	本项目位于中山市坦洲镇前进二路16号1栋一楼D区，不属于地下水保护类区域和管控类区域，项目将按照相关法律法规、管理办法等开展常态化管理，符合一般管控区要求。	符合

		市总面积的2.27%，均为二级管控区，分布于五桂山街道、南区街道、东区街道和三乡镇。 （三）一般区 一般区为保护类区域和管控类区域以外的区域。 管控要求 一般区管控要求 按照相关法律法规、管理办法等开展常态化管理。		
8	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准（DB44/2367-2022）》	①含VOCS物料储存要求：物料应储存于密闭的容器、储罐、储库和料仓中，且盛装的容器或包装袋应存放于室内或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，盛装VOCS物料的容器或者包装袋在非取用状态下应加盖封口，保持密闭；②转移和输送要求：液态物料应采用密闭管道输送；粉状、粒状物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行转移；③工艺过程：液态物料	项目使用含VOCS物料为PVC、PP、PE、水性油墨、脱模剂、酒精，桶装/袋装储存于仓库内；	符合
			转移和输送是直接密闭桶装整体进行转移；	符合
			芯线押出、外被、印刷、晾干、人工清洁、注塑、脱模、烘料废气经包围型集气罩收集至二级活性炭处理后经15m高排气筒G1有组织排放；	符合
			固废：废水性油墨包装桶、废脱模剂包装桶、废酒精包装桶、废活性炭，袋装储存，转移和输送是直接密闭	符合

			采用密闭管道输送方式或采用高位槽、桶泵等给料方式密闭投加，无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集废气排至废气收集处理系统；粉状、粒状物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加，无法密闭投加的，应在密闭空间内操作或局部气体收集；物料卸料过程应密闭，无法密闭的，应采取局部气体收集措施； ④其他要求：企业应建立台账，记录含 VOCS 原辅材料和含 VOCS 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及 VOCS 含量等信息。	整体进行转移；	
				项目拟建立台账，记录含 VOCs 材料和产品的名称、使用量等信息。	符合

二、建设项目工程分析

工程内容及规模：

一、环评类别划定说明

表 2. 项目评价类别分类一览表

序号	行业类别	产品产能	工艺	对应名录条款	类别
1	C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 C3831 电线、电缆制造 C2319 包装装潢及其他印刷	年产网线 1000 万米	投料、芯线押出、绞线、外被、收卷、裁线、剥线、接线头、质检、烘料、注塑、脱模、印刷、晾干、人工清洁工序	二十六、橡胶和塑料制品业 29 中“53、塑料制品业 292”的“其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）” 三十五、电气机械和器材制造业 38”中“77、电线、电缆、光缆及电工器材制造 383”的“其他（仅切割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCS 含量涂料 10 吨以下的除外）” 二十、印刷和记录媒介复制业-其他（激光印刷除外；年用低 VOCs 含量油墨 10 吨以下的除外）	报告表

建设内容

二、编制依据

(1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

(2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）；

(3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

(4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）；

(5) 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

(6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修订）

(7) 《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）；

(8) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

(9) 建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）；

	(10) 《产业结构调整指导目录》(2024年本)； (11) 国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单(2025年版)》。 (12) 中山市生态环境局关于印发《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》的通知(中环规字〔2021〕1号)及其补充说明。 三、项目建设内容 1、基本信息 中山高乐睿电子科技有限公司拟建于中山市坦洲镇前进二路16号1栋一楼D区，中心位置：E: 113° 26'9.550", N: 22° 17'52.260"。项目租用1栋三层高混凝土结构结构厂房的一楼部分车间，其余部分车间为中山骏威办公用品有限公司，二楼为中山市兆亿欧电子科技有限公司，三楼为空厂房。项目占地面积为2300平方米，建筑面积为2300平方米。项目总投资为100万元，环保投资10万元，主要从事电线、电缆制造的生产，项目预计年产网线1000 万米。 项目组成及工程内容见下表。 表 3. 项目工程组成一览表 <table><tr><th>序号</th><th>工程组成</th><th>内容</th><th>指标规模</th></tr><tr><td>1</td><td>主体工程</td><td>租用1栋三层高混凝土结构结构厂房的一楼部分车间，占地面积2300平方米，建筑面积2300平方米，一楼车间高度6m、二至三楼均为3.5m，厂房总高度约12.5米</td><td rowspan="2">占地面积2300平方米，建筑面积2300平方米，设有办公室、原材料区、包装成品区、办公区和生产区。生产区设有投料、芯线押出、绞线、外被、收卷、裁线、剥线、接线头、质检、烘料、注塑、脱模、印刷、晾干、人工清洁工序</td></tr><tr><td>2</td><td>辅助工程</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">公用工程</td><td>供水</td><td>由市政供给</td></tr><tr><td>供电</td><td>由市政电网供给</td></tr><tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">环保工程</td><td rowspan="2">废水</td><td>生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入中山市坦洲镇污水处理有限公司达标处理。</td></tr><tr><td>生产废水委托有处理能力的单位转移处理</td></tr><tr><td>废气</td><td>芯线押出、外被、印刷、晾干、人工清洁、注塑、脱模、烘料废气经包围型集气罩(四周设置围挡)收集至二级活性炭吸附设备处理后，再经1根15m高排气筒G1有组织排放</td></tr></table>			序号	工程组成	内容	指标规模	1	主体工程	租用1栋三层高混凝土结构结构厂房的一楼部分车间，占地面积2300平方米，建筑面积2300平方米，一楼车间高度6m、二至三楼均为3.5m，厂房总高度约12.5米	占地面积2300平方米，建筑面积2300平方米，设有办公室、原材料区、包装成品区、办公区和生产区。生产区设有投料、芯线押出、绞线、外被、收卷、裁线、剥线、接线头、质检、烘料、注塑、脱模、印刷、晾干、人工清洁工序	2	辅助工程		3	公用工程	供水	由市政供给	供电	由市政电网供给	4	环保工程	废水	生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入中山市坦洲镇污水处理有限公司达标处理。	生产废水委托有处理能力的单位转移处理	废气	芯线押出、外被、印刷、晾干、人工清洁、注塑、脱模、烘料废气经包围型集气罩(四周设置围挡)收集至二级活性炭吸附设备处理后，再经1根15m高排气筒G1有组织排放
序号	工程组成	内容	指标规模																								
1	主体工程	租用1栋三层高混凝土结构结构厂房的一楼部分车间，占地面积2300平方米，建筑面积2300平方米，一楼车间高度6m、二至三楼均为3.5m，厂房总高度约12.5米	占地面积2300平方米，建筑面积2300平方米，设有办公室、原材料区、包装成品区、办公区和生产区。生产区设有投料、芯线押出、绞线、外被、收卷、裁线、剥线、接线头、质检、烘料、注塑、脱模、印刷、晾干、人工清洁工序																								
2	辅助工程																										
3	公用工程	供水	由市政供给																								
		供电	由市政电网供给																								
4	环保工程	废水	生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入中山市坦洲镇污水处理有限公司达标处理。																								
			生产废水委托有处理能力的单位转移处理																								
		废气	芯线押出、外被、印刷、晾干、人工清洁、注塑、脱模、烘料废气经包围型集气罩(四周设置围挡)收集至二级活性炭吸附设备处理后，再经1根15m高排气筒G1有组织排放																								

		噪声		车间合理布局，加强设备的维护与管理。	
		固废	生活垃圾	统一收集后交环卫部门处理。	
			一般固废	交由有一般工业固废处理能力的单位处理。	
			危险废物	交由危险废物经营许可证的单位处理	

2、主要产品及产能

项目的产品产量见下表。

表 4. 项目产品产量一览表

序号	名称	单位	数量	备注
1	网线	万米	1000	

3、主要原辅材料及用量：

项目原材料用量见下表：

表 5. 项目原辅材料消耗一览表

序号	原辅料名称	是否风险物质	临界量（t）	年消耗量（t）	最大储存量（t）	备注
1	PVC（新料）	否	/	100	5	外购新料、固体、颗粒状，25kg/袋，用于芯线押出、外被工序
2	PP（新料）	否	/	2	0.2	外购新料、固体、颗粒状，25kg/袋，用于芯线押出工序
3	PE（新料）	否	/	10	0.2	外购新料、固体、颗粒状，25kg/袋，用于注塑
4	机油	是	2500	0.2	0.2	外购新料、液体，25kg/桶
5	铜丝	否	/	30	2	外购新料、固体，25kg/袋

6	水性油墨	是	2500	0.24	0.2	外购新料、液体， 5kg/桶
7	脱模剂	否	/	0.015	0.015	外购新料、液体， 0.5kg/桶
8	酒精	否	/	0.004	0.004	外购新料、液体， 1kg/桶

原材料理化性质如下：

(1) PVC：由氯乙烯聚合而成，为无定型的白色颗粒，相对密度 1.4g/cm³，熔融温度 77~90℃，热分解温度>170℃。

(2) PP：由丙烯聚合而成，为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有 0.90-0.91g/cm³，熔融温度为 164-170℃，熔点为 176℃，在 350℃左右开始分解。

(3) PE：由乙烯聚合而成，是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。熔点为 130℃，热分解温度>300℃。

(4) 机油：主要成分有合成基础油和添加剂，普通机油的燃点是在 230℃以上，具有稳定性强、不易燃的性质。

(5) 铜丝：由热轧（铜棒不退火）拉制而成的铜丝线。

(6) 水性油墨：外观与性状：有色液体状、比重：0.95-1.03g/cm³（按 0.99g/cm³ 计算）、气味：略有刺激性气味。主要成分：颜料 20-25%，颜料不含一类重金属，水性丙烯酸树脂 42-48%，水 35-60%，助剂 0.5-1%，助剂的主要成分为聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚，起到印制泡沫产生的作用。按照其挥发性有机物含量检测报告，挥发性有机物含量为 0.6%。

(7) 脱模剂：脱模剂是在压铸时用在两个彼此易于粘着的物体表面的一个界面涂层，它可使物体表面易于脱离、光滑及洁净。根据 MSDS 报告可知其主要成分为乙氧基醇 1-5%（沸点：135℃）、合成蜡 10-14%（沸点>300℃）、水 81-89%。乙氧基醇属挥发分，有机物挥发分占比为 5%，水分受热蒸发，未挥发的物质在模具表面形成脱模剂残留物（主要为合成蜡）。

(8) 酒精：密度 0.789g/cm³，具有高挥发性，乙醇为挥发分，挥发分占比为 100%，VOC 含量为 789g/L，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）表 1 清洗剂 VOC 含量及特定挥发性有机物限值要求-有机溶剂清洗剂 VOC 含量≤900g/L

表 6. 水性油墨消耗情况核算一览表

产品	印刷面积 m ²	印刷厚度 (um)	涂料种类	作业方式	利用率%	固含量%	密度 (g/c m ³)	用量(t)	设计用量 (t)
----	------------------------	--------------	------	------	------	------	--------------------------------	-------	----------

网线	800	120	水性油墨	印刷	90	39.4	0.99	0.2345	0.24
备注：									
①根据产品需求，印刷产品均为单面印刷，产品每米印刷面积约 0.00007 m²，则印刷总面积=0.00007*1000 万=800 m²。									
②水性油墨固含量：根据其成分含量，挥发分为 0.6%，水 35-60%，则固含量=1-0.6%-60%=39.4%。									
4、主要生产设备									
项目主要生产设备见下表。									
表 7.项目主要生产设备及数量表									
序号	设备名称	规格/型号	数量（台）	所在工序	备注				
1	押出机	其中 1 台押出机配套印刷系统	4	芯线押出、外被	用电				
2	三倍对绞机	/	4	绞线	用电				
3	退扭对绞机	/	2		用电				
4	高速对绞机	/	5		用电				
5	高速悬臂复合对绞机	/	1		用电				
6	冷却塔	/	1	辅助设备	用电				
7	直接冷却水槽	8*0.2*0.2m，有效水深 0.12m	4	直接冷却	用电				
8	空压机	/	1	辅助设备	用电				
9	加工成型机	1T	3	注塑	用电				
10		2.5T	2		用电				
11	烘料机	/	1	烘料	用电				
12	剥皮机	/	7	剥线	用电				
13	端子机	/	8	接线头	用电				
14	测试机	/	4	质检	用电				
15	绕卷机	/	4	收卷	用电				
16	绕线机	/	3		用电				
17	裁线机	/	2	裁线	用电				
18	压钳机	/	3	接线头	用电				

表 8.注塑机产能核算表								
设备名称	设备型号	设备数量(台)	单台设备穴位数(个)	单个穴位注塑量(kg)	理论年产量(万个)	单次循环时间(S)	设备作业时间(h/a)	理论年注塑量(t/a)
注塑机	1T	3	2	0.006	79.2	60	2200	4.752
	2.5T	2	5	0.006	132	60	2200	7.92
合计								12.672

生产过程中需不定时更换模具，设备实际作业时间约 2200h/a。由上表可知，注塑机理论产能为 12.672t，项目注塑产出量约 10t/a，满足项目需求。

注：本项目所用设备和工艺均不在《产业结构调整指导目录》（2024 年本）的鼓励类、限制类和淘汰类中，符合国家产业政策的相关要求。

5、人员与生产制度

本项目劳动定员为 30 人，项目内不设食堂。全年工作 300 天，每天工作时间为 8 小时（早上 8：00-12:00，下午 14:00-18:00），不设夜间生产。

6、给排水情况

（1）生活用水：项目共有员工 30 人，项目内不设食堂。根据（DB44/T1461.3-2021）表 A.1 服务业用水定额表中的“国家架构（92）-国家行政机构（922）-办公楼-无食堂和浴室-先进值”，生活用水定额取 10m³/（人·a）计，则项目员工生活用水量为 1m³/d（300m³/a）；


生活污水：生活污水产生量按 0.9 计算，约 0.9t/d（270t/a），经市政污水管道排入中山市坦洲镇污水处理有限公司处理达标后排放到纳污河道前山水道。


（2）生产用水

①直接冷却给排水：拟设直接冷却水槽 4 个、尺寸均为 8*0.2*0.2m，有效水深 0.12m，总有效容积约为 0.768m³，每年更换 12 次，整槽更换，则废水产生量为 9.22m³/a。每日蒸发水量约为有效容积的 5%，补充水量为 11.52t/a。则新鲜水用水量为 20.74t/a。

②间接冷却给排水：冷却塔储水量约 0.5t，循环使用不外排，仅需补充用水。每日蒸发水量约为有效容积的 5%，补充水量为 7.5t/a。则新鲜水用水量为 7.5t/a。

	图 1 项目水平衡图 (t/a) 展示了项目的水资源利用和排放情况。新鲜用水总量为 328.24 t/a，分为三部分：生活用水 300 t/a，直接冷却用水 20.74 t/a，和间接冷却用水 7.5 t/a。生活用水经使用后产生 270 t/a 的生活污水，经市政管网排入中山市坦洲镇污水处理有限公司，最终排入前山水道。直接冷却用水在使用过程中有 11.52 t/a 的损耗，产生 9.22 t/a 的直接冷却废水，委托给有处理能力的废水处理单位处理。间接冷却用水在使用过程中有 7.5 t/a 的损耗。
	图 1 项目水平衡图 (t/a) 7、能耗情况 本项目预计生产用电量约 30 万度/年，由市政电网供给。 8、平面布局情况 项目生产车间产生的废气、噪声对周边环境影响最大，最近的敏感点位于项目南面，与厂房厂界直线距离约 40 米。项目高噪声设备尽量不靠近敏感点布置，产生较大噪声设备主要为绞线工序设备，上述设备位于西北面区域，与南面敏感点直线距离约 60 米，排气筒位于项目西北面，与南面敏感点直线距离约 75 米，靠近南面敏感点为原材料区、成品区，车间布局合理，对周边环境影响不大。项目厂区平面布置情况详见附图 3。 9、四至情况 项目西面为斯诺、怡创工厂群，北面为泓瑞等工厂群，南面为新前进村，东面为澳美嘉、乐创达等工厂群。项目地理位置情况详见附图 1，四至情况及卫星图详见附图 2。
工艺流程和产排污环节	工艺流程图： 一、线头注塑工艺（自用）

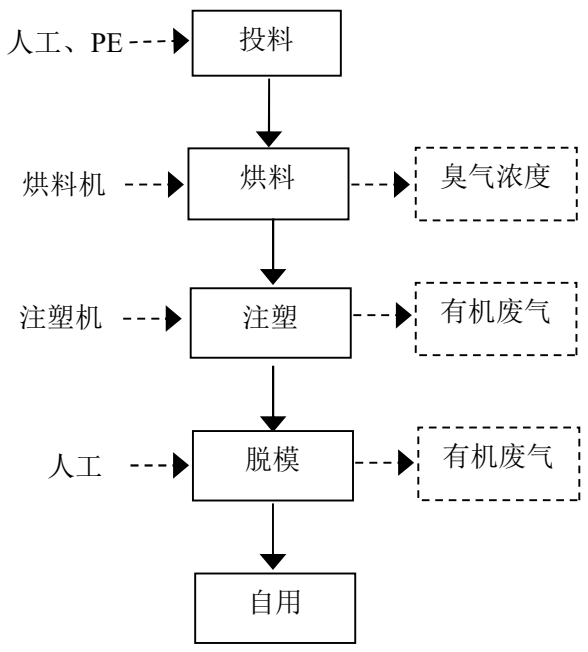对应设备：	工艺流程：	产污：
人工、PE	 <pre>graph TD; A[人工、PE] -.-> B[投料]; B --> C[烘料]; D[烘料机] -.-> C; C -.-> E[臭气浓度]; C --> F[注塑]; G[注塑机] -.-> F; F -.-> H[有机废气]; F --> I[脱模]; J[人工] -.-> I; I -.-> K[有机废气]; I --> L[自用];</pre>	
（1）投料、烘料：将原辅材料投入到烘料机内，原材料均为颗粒状，不产生粉尘废气，注塑前，烘干塑料颗粒的表面水分，烘干温度约 70-80℃，产生少量臭气浓度，年工作时间为 2200h。 （2）注塑、脱模：借助螺杆（或柱塞）的推力，将已经塑化好的熔融状态（加热至 130-150℃）的塑料注入闭合的膜腔内，借助模具得到所需的产品形状。采用间接冷却的方式使塑料件冷却成型，由于注塑前预先往模具内壁涂抹脱模剂，再借助高压气体将塑料件从模具中脱除，在热力下脱模剂的乙氧基醇、水分全部挥发，脱模剂中的合成蜡附着在模具表面，及时用抹布擦拭干净，留待下一次注塑时使用。此过程产生有机废气，年工作时间为 2200h，		
二、网线生产工艺		

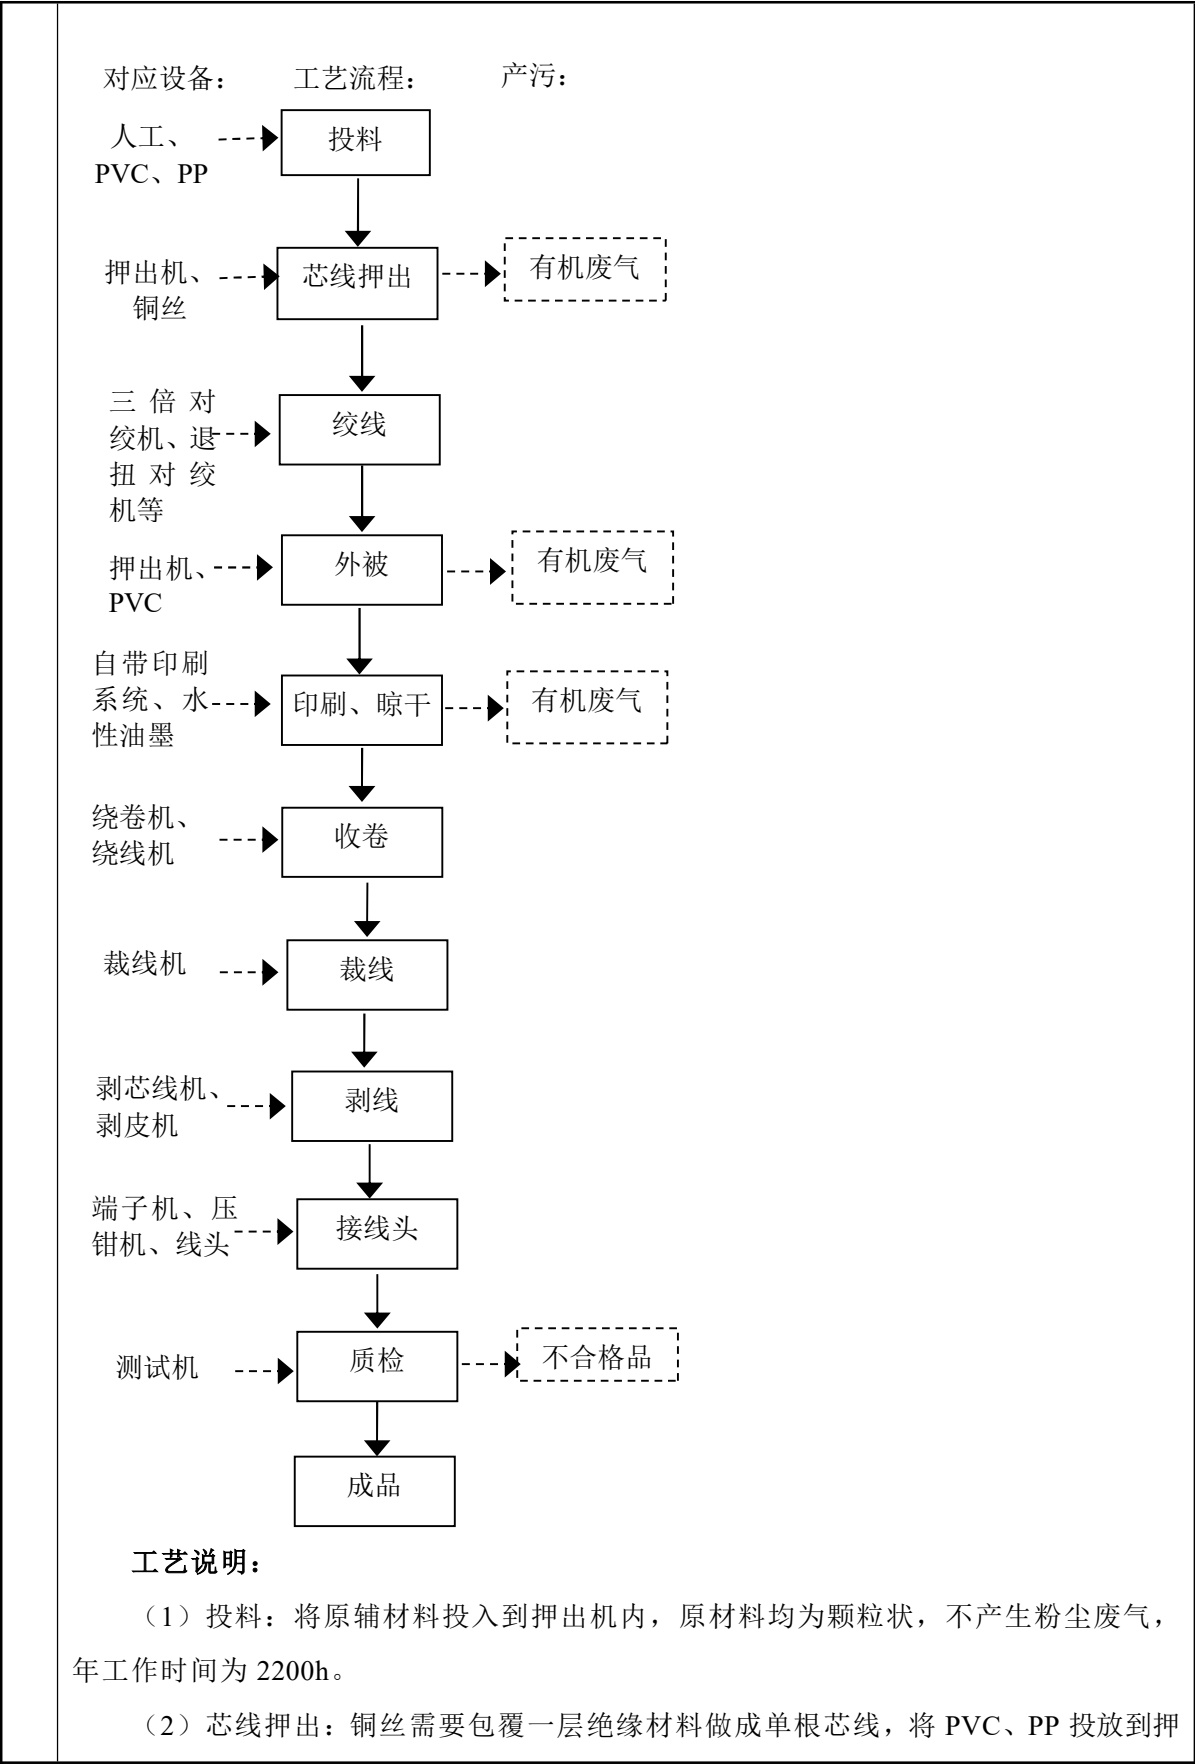

出机料斗，螺杆及螺筒采用电加热（PVC 加热温度为 90-100℃、PP 加热温度为 180-200℃），胶料逐渐变成塑化好的熔融状态。借助螺杆（或柱塞）的推力，熔融状态的胶料被送至出料口，铜丝芯缓慢穿过出料口时，胶料包覆在铜丝表面，牵引过程逐渐冷却定型，形成单根芯线。此过程产生有机废气，作业温度小于 PVC 塑料颗粒的热分解温度（>170℃），不会产生大量的氯乙烯、氯化氢等单体污染物，本次评价仅作定性分析，以非甲烷总烃表征，年工作时间为 2200h。

（3）绞线：将多根单体线芯绞合在一起，构成束绞的单线多而细，不仅增加了电线电缆的柔软性，还提高线路连通的可靠性，年工作时间为 2400h。

（4）外被：在绞合线芯包覆一层外皮，可提高数据线的机械强度、防潮、防化学腐蚀能力。将 PVC 投放到挤出机料斗，螺杆及螺筒采用电加热（加热温度为 90-100℃），胶料逐渐变成塑化好的熔融状态。借助螺杆（或柱塞）的推力，熔融状态的胶料被送至出料口，绞合线芯缓慢穿过出料口时，胶料包覆在绞合线芯表面，牵引过程逐渐冷却定型，形成电线。此过程产生有机废气，作业温度小于 PVC 塑料颗粒的热分解温度（>170℃），不会产生大量的氯乙烯、氯化氢等单体污染物，本次评价仅作定性分析，以非甲烷总烃表征，年工作时间为 2200h。


（5）印刷、晾干：采用数码喷墨的印刷方式，无需印版，利用电压将油墨印刷到工件表面印出文字、图案，此过程产生少量有机废气，主要污染物为总 VOCs、非甲烷总烃、臭气浓度。年工作时间为 2200h。

（6）收卷、裁线：电线被牵引至绕线机绕成线圈，根据产品规格进行裁断卷收在线盘上，年工作时间为 2400h。

（7）剥线、接线头：采用人工方式将线材两端进行剥皮，使其外露出相应长度的铜丝，使用压钳机对线材和线头的金属导线压紧形成通路。年工作时间为 2400h。

（8）质检：对工件性能进行检测，通过对工件施加一定电流测试工件电流、电压、信号故障率等情况，质检过程产生少量不合格品，不合格品作为一般固体废物处理，年工作时间为 2400h。

三、挤出机自带印刷系统清洁工艺流程：

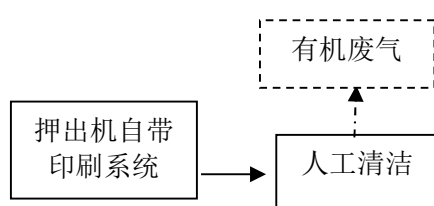

	工艺说明： 人工清洁：因生产需要，会不定期用酒精擦拭押出机自带印刷系统的油墨，上述过程产生少量有机废气，年工作时间为 300h。 注：本项目所用设备和工艺均不在《产业结构调整指导目录》（2024 年本）的鼓励类、限制类和禁止类中，符合国家产业政策的相关要求。
与项目有关的原有环境污染问题	与项目有关的原有环境污染问题 （一）原有污染情况 本项目属新建项目，不存在原有污染情况。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域
环境
质量
现状

一、大气环境质量现状

1、环境空气质量现状

根据《中山市环境空气质量功能区划（2020 修订版）》（中府函〔2020〕196 号印发），该建设项目所在区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中的二级标准。

(1) 空气质量达标区判定

引用《中山市 2025 年大气环境质量状况公报》基本污染物环境质量状况监测数据。

表 9. 区域空气质量现状评价表

污染物	年评价指标	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	现状浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	最大浓度 占标率(%)	达标 情况
SO ₂	年平均值	60	6	10	达标
	24 小时均值第 98 百分位数浓度值	150	8	5.33	达标
NO ₂	年平均值	40	22	55	达标
	24 小时均值第 98 百分位数浓度值	80	57	71.25	达标
PM ₁₀	年平均值	60	33	55.0	达标
	24 小时均值第 95 百分位数浓度值	120	76	63.33	达标
PM _{2.5}	年平均值	30	20	66.67	达标
	24 小时均值第 95 百分位数浓度值	60	50	83.33	达标
O ₃	日最大 8 小时滑动平均值的 90 百分位数浓度值	160	157	98.13	达标
CO	24 小时均值第 95 百分位数浓度值	4000	700	17.5	达标

根据以上数据可知，2025 年中山市城市二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、细颗粒物的年均值及相应的日均值特定百分位数浓度值均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表 1 过渡阶段中的二级标准；一氧化碳日均值第 95 百分位数浓度值达到《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表 1 过渡阶段中的二级标准；臭氧日最大 8 小时滑动平均值的第 90 百分位数浓度值达到《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表 1 过渡阶段中的二级标准。因此 2025 年中山市整体环境空气质量为达标区。

(2) 基本污染物环境质量现状

本项目位于环境空气二类功能区，SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、O₃ 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表 1 过渡阶段中的二级标准。项目位于坦洲镇，临近的监测点为三乡镇监测点，根据三乡站《2025 年中山市三乡站空气自动监测站监测数据》SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、O₃ 的监测结果见下表：

表 10. 污染物环境质量现状

点位名称	监测点坐标/m		污染物	年评价指标	评价标准(μg/m ³)	现状浓度(μg/m ³)	最大浓度占标率(%)	超标频率(%)	达标情况
	X	Y							
三乡站	113°22'14.11"E	22°21'4.11"N	SO ₂	年平均值	60	7.9	/	/	达标
				24 小时均值第 98 百分位数浓度值	150	11	7.33	0	达标
			NO ₂	年平均值	40	13.92	/	/	达标
				24 小时均值第 98 百分位数浓度值	80	35	43.75	0	达标
			PM ₁₀	年平均值	60	37.33	/	/	达标
				24 小时均值第 95 百分位数浓度值	120	80	66.67	0	达标
			PM _{2.5}	年平均值	30	18.27	/	/	达标
				24 小时均值第 95 百分位数浓度值	60	41	68.33	0.83	达标
			O ₃	8 小时平均第 90 百分位数	160	130.7	81.69	1.37	达标
			CO	24 小时均值第 95 百分位数浓度值	4000	700	17.5	0	达标

二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、细颗粒物的年均值及相应的日均值特定百分位数浓度值均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表 1 过渡阶段中的二级标准；一氧化碳日均值第 95 百分位数浓度值达到《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表 1 过渡阶段中的二级标准；臭氧日最大 8 小时滑动平均值的第 90 百分位数浓度值达到《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表 1 过渡阶段中的二级标准，因此该区域环境空气质量为达标。

(3) 补充评价范围内其他污染物环境质量现状评价

根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类提到）“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时需提供有效的现状监测数据”，本项目的特征污染物为 TVOC、非甲烷总烃、总 VOCs、臭气浓度、氯乙烯、氯化氢，TVOC、

	非甲烷总烃、总 VOCs、臭气浓度、氯乙烯、氯化氢在《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中无相关环境空气质量标准，故不展开相应的现状监测。 二、地表水环境质量现状 本项目位于中山市坦洲镇污水处理有限公司纳污范围内，生活污水经三级化粪池处理后经市政管网排入中山市坦洲镇污水处理有限公司处理达标后排放至前山水道，项目的生产废水委托给具有处理能力的废水处理单位处理，不外排。根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环[2011]14 号）和《印发中山市水功能区管理办法的通知》（中府[2008]96 号），前山水道水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准。为了解项目所在地区的地表水环境质量现状，本次评价引用前山水道河流信息，本次评价引用本次评价引用中山市生态环境局政务网发布的《2025 年中山市生态环境质量报告书（公众版）》中前山水道达标情况的结论进行论述。地表水达标情况结论根据《2025 年中山市生态环境质量报告书（公众版）》的地表水环境信息可知：项目纳污水体前山水道水质为III类标准，水质状况为良好。项目在后期运营过程中应当切实做好项目生活污水的收集及预处理工作，确保生活污水经三级化粪池处理后纳入中山市坦洲镇污水处理有限公司集中治理排放。
--	---

2、地表水

2025 年，小榄水道、鸡鸦水道、磨刀门水道、横门水道、洪奇沥水道、中心河、东海水道、黄沙沥水道、海洲水道水质符合Ⅱ类水质标准，水质状况为优；兰溪河、前山河水道水质符合Ⅲ类水质标准，水质状况为良好；石岐河、泮沙排洪渠水质符合Ⅳ类水质标准，水质状况为轻度污染。与上年相比水质有所下降的河流为兰溪河（水质由Ⅱ类变化至Ⅲ类），其余河流水质与上年相比无明显变化。评价依据为《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）及《地表水环境质量评价办法（试行）》。具体水质类别见表 1。

表 1 2025 年地表水各水道水质类别及水质状况

各水道	鸡鸦水道	小榄水道	磨刀门水道	横门水道	东海水道	洪奇沥水道	黄沙沥水道	中心河	海洲水道	兰溪河	前山河水道	泮沙排洪渠	石岐河
水质类别	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅳ
水质状况	优	优	优	优	优	优	优	优	优	良好	良好	轻度污染	轻度污染

三、声环境质量现状

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）及《中山市声环境功能区划方案》（2021 年修编），项目属 3 类声功能区域，西面、北面、东面厂界执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 3 类标准，昼间噪声值标准为 65dB(A)，夜间噪声值标准为 55dB(A)，南面厂界执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 4a 类标准，昼间噪声值标准为 70dB(A)，夜间噪声值标准为 55dB(A)。项目周边 50 米范围内存在敏感点，建设单位委托广东汇锦检测技术有限公司于 2026 年 7 月 23 日对项目西面、南面、北面、东面厂界和南面居民敏感点声环境质量进行现场调查。调查结果表明，项目南面敏感点声环境符合《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的 4a 类标准要求；西面、北面、东面厂界声环境均符合《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的 3 类标准要求，南面厂界声环境均符合《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的 4a 类标准要求，表明项目区域声环境良好。

表 11. 环境噪声现状监测结果统计表 单位：dB（A）

测点	测点位置	监测结果	声源	选用标准
----	------	------	----	------

编号		2026.7.23	类型	
		昼间		
N1	西面边界	61	厂企	《声环境质量标准》(GB3096-2000 8) 3 类标准
N3	东面边界	60		
N4	北面边界	61		
N2	南面边界	59		《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的 4a 类标准
N5	南面敏感点	57		《声环境质量标准》(GB3096-2000 8) 2 类标准

四、地下水环境质量状况

项目所在地 500m 范围内无集中式饮用水源保护区，热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区；项目不开采地下水，也不进行地下水的回灌。项目生产过程主要产生的污染物为生产废水、危险废物和大气污染物（TVOC、非甲烷总烃、总 VOCs、臭气浓度、氯乙烯、氯化氢），不涉及重金属污染工序。项目存在垂直下渗污染源：部分生活污水可能下渗污染地下水，液态原材料、生产废水和危险废物泄漏进而污染地下水。厂房车间内地面已全部进行硬底化，且针对不同区域已进行不同的防渗处理，化学品仓库、生产废水暂存点和危险废物暂存间出入口设置围堰。做好上述措施后地下水垂直入渗影响不大。综合分析，本项目不开展地下水环境质量现状监测。

五、土壤环境质量现状

项目生产过程中主要产生的大气污染物为 TVOC、非甲烷总烃、总 VOCs、臭气浓度、氯乙烯、氯化氢，无重金属污染因子产生，经相应治污设施处理达标后排放，生产废水委托有处理能力的单位转移处理。本项目存在以下污染途径：TVOC、非甲烷总烃、总 VOCs、臭气浓度、氯乙烯、氯化氢大气沉降污染土壤、液态原材料、生产废水和危险废物泄漏通过垂直下渗污染途径污染土壤。厂房车间内地面已全部进行硬底化，且针对不同区域已进行不同的防渗处理，化学品仓库、生产废水暂存点和危险废物暂存间出入口设置围堰。

项目使用已建成厂房，所在范围内地面已全部进行混凝土硬底化，根据生态环境部“关于土壤破坏性监测问题”的回复，“根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬底化）处理无法取样，可不取样监测，但需详细说明无法取样原因”。根据广东省生态环境厅对“建设项目用地范围已全部硬底化，还要不要凿开采样”的回

	10	新前进村村委	113.43940643	22.29490179	政府办公人员			东南	428
	11	消防机关	113.43856193	22.30155644				东北	418
	12	前进幼儿园	113.43203467	22.29961711	师生			西北	410
	13	欢乐童年早教园	113.43617168	22.29479987				南	293
	14	健乐托儿所	113.43492609	22.29434925				西南	368

2、水环境保护目标

水环境保护目标是在本项目建成后周围的河流水质不受明显的影响，本项目产生的生活污水经三级化粪池预处理后，经市政管网排入中山市坦洲镇污水处理有限公司进行处理，无外排生产废水产生，故项目对周边水环境影响不大。项目 500 米范围内无地表水环境敏感点。

3、声环境保护目标

表 13. 项目周围 50 米范围内声环境敏感点一览表

序号	名称	方位		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界最近距离/m	与高噪声设备距离（m）	与排气筒距离（m）
		X	Y							
1	新前进村	113.43616404	22.29716834	居民	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准	2 类	南	40	50	65

4、地下水环境保护目标

本项目厂界外 500m 范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5、生态环境保护目标

项目不涉及产业园区外新增用地，周围无生态环境保护目标。

污染物排放控制标准	1、大气污染物排放标准							
	表 14. 项目大气污染物排放标准							
	废气种类	排气筒编号	污染物	排气筒高度 m	最高允许排放浓度 mg/m ³	最高允许排放速率 kg/h	标准来源	备注
	芯线押出、外被、印刷、晾干、人工清洁、注塑、脱模、烘料废气	G1	臭气浓度	15	2000（无量纲）	/	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值	
			TVOC		100	/	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值	
			总 VOCs		80	2.55	广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 2 中排气筒 VOCs 排放限值中第 II 时段排放限值	
			氯化氢		100	0.105	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准	烟囱高度不高于项目半径 200 范围内的建筑物 5 米，排放速率按其限值 50% 执行
			氯乙烯		36	0.32		
			非甲烷总烃		70	/	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表 4 大气污染物排放限值、《印刷工业大气污染物排放标准》	

							(GB41616-2022) 表1 大气污染物排放限值与广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 表1 挥发性有机物排放限值的较严值	
	厂界无组织废气	/	非甲烷总烃	/	4.0	/	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 及其修改单表9 企业边界大气污染物浓度限值与广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值	
			总VOCs		2.0		广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010) 表3 无组织排放监控点浓度限值	
			氯化氢		0.2		广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段无组织排放监控浓度限值	
			氯乙烯		0.6		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1 恶臭污染物二级新扩改建厂界标准值	
			臭气浓度		20 (无量纲)			

厂区内无组织废气	/	非甲烷总烃	/	6（监控点处 1h 平均浓度值）	/	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值	
				20（监控点处任意一次浓度值）			

2、水污染物排放标准

表 15. 项目水污染物排放标准单位：mg/L，pH 无量纲

废水类型	污染因子	排放限值	排放标准
生活污水	pH 值	6-9	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准
	CODcr	≤500	
	BOD ₅	≤300	
	SS	≤400	
	总磷	——	
	NH ₃ -N	——	

3、噪声排放标准

项目运行期内西、北、东面噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，南面噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准；

表 16. 工业企业厂界环境噪声排放限值

单位：dB（A）

厂界外声环境功能区类别	昼间	夜间
3 类	65	55
4 类	70	55

4、固体废物控制标准

危险废物在厂内贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

总量 控制 指标	项目控制总量如下： （1）水：生活污水量≤270 吨/年，汇入中山市坦洲镇污水处理有限公司集中深度处理，无需申请 CODCr、氨氮总量指标； （2）气：废气污染物总量控制指标：挥发性有机物 0.19t/a。 注：每年按工作 300 天计。
-------------------------	---

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	项目为已建成厂房，施工期主要为生产设备安装，对周围环境影响较小。
运营期环境影响和保护措施	一、废气 1、废气产排情况 (1) 芯线押出、外被、印刷、晾干、人工清洁、注塑、脱模、烘料废气 ①项目芯线押出、外被过程产生少量有机废气和臭气，主要为 TVOC、非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢和臭气浓度。作业温度低于 PVC 塑料颗粒的热分解温度，不会产生大量氯乙烯、氯化氢等单体污染物，本次评价仅作定性分析，臭气浓度产生量较少，本次评价仅作定性分析。 项目芯线押出、外被的 TVOC、非甲烷总烃产生量可参照《广东省塑料制品与制造业、人造石是造业、电子元件制造业挥发性有机物排放系数使用指南》（粤环函[2022]330 号）中表 4-1 塑料制品与制造业成型工序 VOCs 产污系数 2.368kg/t 原料。项目原材料使用量=100+2=102t/a，则 TVOC、非甲烷总烃产生量约 0.2415t/a。 ②项目的印刷、晾干过程使用水性油墨，产生有机废气，主要污染物为总 VOCs、非甲烷总烃和臭气浓度，根据水性油墨的 VOC 含量检测报告，挥发组分占原材料用量的 0.6%，本项目水性油墨使用量为 0.24t/a，则印刷、晾干工序的总 VOCs、非甲烷总烃最大产生量为 0.0014t/a。项目的人工清洁过程需使用酒精，此过程会产生有机废气，主要污染物为总 VOCs、非甲烷总烃、臭气浓度，以总 VOCs、非甲烷总烃、臭气浓度表征。项目的酒精用量为 0.004t/a，按最大挥发分 100%计算，则总 VOCs 产生量约为 0.004t/a。 ③项目注塑的非甲烷总烃产生量可参照《广东省塑料制品与制造业、人造石是造业、电子元件制造业挥发性有机物排放系数使用指南》（粤环函[2022]330 号）中表 4-1 塑料制品与制造业成型工序 VOCs 产污系数 2.368kg/t 原料。项目原材料使用量为 10t/a，则非甲烷总烃产生量约 0.0237t/a。根据脱模剂 MSDS 成分报告，挥发组分占原材料用量的 5%，非甲烷总烃、TVOC 产生量按 5%计算，脱模剂用量为 0.015t/a，则脱模工序的非甲烷总烃、TVOC 产生量为 0.0008t/a。烘料产生臭气浓度，臭气浓度产生量较少，本次评价仅作定性分析。 因人员进出频繁，无法对生产车间进行密闭收集，拟在产污点出入口上方安装包围型集气罩进行收集，废气收集效率取值为 50%。

风量设计参考《三废处理工程技术手册》（废气卷），按以下公式进行计算：

$$Q1=0.75(10 \times X^2 + A) \times Vx$$

式中：Q1：单个集气罩排风量，m³/h；

X：污染物产生点至罩口的距离，m，项目取 0.15m；

A：罩口面积，m²，项目在产污点上方设置集气罩，集气罩的投影面积大于作业点，尽可能地将污染源包围起来，使污染物的扩散限制在最小的范围内，每个集气罩面积均为 0.09 m²；

Vx：最小控制风速，m/s，本项目控制风速按 0.5m/s 计算；

计算得：Q1=0.75×（10×0.15²+0.09）×0.5×3600=425.25m³/h，项目在加工成型机、押出机、烘料机区域共设有 11 个集气罩，总风量约 4677.75m³/h，考虑风阻问题，设计风量取值为 5000m³/h。

芯线押出、外被、印刷、晾干、人工清洁、注塑、脱模、烘料产生的非甲烷总烃、TVOC=0.2415+0.0014+0.004+0.0237+0.0008=0.2714t/a。

芯线押出、外被、印刷、晾干、人工清洁、注塑、脱模、烘料废气经包围型集气罩（四周设置围挡）收集至二级活性炭吸附设备处理后，再经 1 根 15m 高排气筒 G1 有组织排放，参照《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》、《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》，吸附法对有机废气处理效率为 30%-80%，单级活性炭处理效率取值为 50%，则二级活性炭处理效率=1-（1-50%）*（1-50%）=75%，考虑到产生浓度不高，有机废气处理效率为 60%。

表 17. 芯线押出、外被、印刷、晾干、人工清洁、注塑、脱模、烘料废气的产生及排放情况一览表

风量		5000m ³ /h
有组织排放高度		15m
年工作时间		2200h
污染物		总 VOCs、非甲烷总烃、TVOC
总产生量（t/a）		0.2714
收集率		50%
处理率		60%
有组织排放	收集量（t/a）	0.1357
	处理前浓度（mg/m ³ ）	12.3364
	处理前速率（kg/h）	0.0617

		排放量 (t/a)	0.0543
		排放浓度 (mg/m ³)	4.9346
		排放速率 (kg/h)	0.0247
	无组织排放	排放量 (t/a)	0.1357
		排放速率 (kg/h)	0.0617

项目有组织非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及其修改单表 4 大气污染物排放限值、《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)表 1 大气污染物排放限值与广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准 (DB44/2367-2022)》表 1 挥发性有机物排放限值的较严值, TVOC 达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准 (DB44/2367-2022)》表 1 挥发性有机物排放限值, 总 VOCs 排放浓度达到广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表 2 中排气筒 VOCs 排放限值中第 II 时段排放限值, 氯化氢、氯乙烯排放浓度达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准, 臭气浓度有组织排放值可达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 恶臭污染物排放标准值。

无组织非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及其修改单表 9 企业边界大气污染物浓度限值与广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值, 总 VOCs 排放浓度达到广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表 3 无组织排放监控点浓度限值, 氯化氢、氯乙烯达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值, 臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 恶臭污染物二级新扩改建厂界标准值。厂区内无组织排放非甲烷总烃达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值, 对周围大气环境质量影响不大。

表 18. 大气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度/ (mg/m ³)	核算排放速率/ (kg/h)	核算年排放量/ (t/a)
一般排放口					
1	G1	总 VOCs、 TVOC、非甲 烷总烃	4.9346	0.0247	0.0543
一般排放口合计		总 VOCs、TVOC、非甲烷总烃			0.0543
有组织排放总计					

有组织排放总计		总 VOCs、TVOC、非甲烷总烃		0.0543	
---------	--	-------------------	--	--------	--

表 19. 大气污染物无组织排放量核算表							
序号	污染源	产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量/ (t/a)
					标准名称	浓度限值/ (μg/m³)	
1	车间	芯线押出、外被、印刷、晾干、人工清洁、注塑、脱模、烘料工序	非甲烷总烃	加强车间通风	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值	≤4.0	0.1357
			总 VOCs		广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 3 无组织排放监控点浓度限值	≤2.0	
			臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物二级新扩改建厂界标准值	≤20（无量纲）	/
无组织排放总计							
无组织排放总计				总 VOCs、非甲烷总烃		0.1357	

表 20. 大气污染物年排放量核算表				
序号	污染物	有组织年排放量/ (t/a)	无组织年排放量/ (t/a)	年排放量/（t/a）
1	总 VOCs、TVOC、非甲烷总烃	0.0543	0.1357	0.19

2、各环保措施的技术经济可行性分析

对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066—2019），各废气治理设施是否属于可行性技术的情况如下。

(1) 项目排气筒设置情况

编号	名称	污染物种类	类型	地理坐标	治理设施	规范	是否为可行技术	高度（m）	排气筒内径（m）	温度（℃）
G1	芯线押出、外被、印刷、	TVOC、非甲烷总烃、总 VOCs、臭气浓度、	一般排放口	E：113°26'9.550"，N：22°17'52.260"	负压密闭收集至二级活性炭吸附设备处理	《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制	是	15	0.4	30

工艺环节		设计参数或规范管理要求																																			
活性炭填充量要求		1.活性炭吸附装置活性炭填充量可按下式进行计算。 $M = \frac{C \times Q \times T}{S \times 10^6}$ 式中： M—活性炭的质量，单位 kg； C—活性炭削减 VOCs 浓度，单位 mg/m³； Q—风量，单位 m³/h； T—活性炭吸附剂的更换时间，单位 h（一般取值 500 h）； S—动态吸附量，单位%（一般取值 15%）。 2.对于常见规格的活性炭吸附装置，可参考下表装填活性炭。																																			
		表 1 活性炭装填量参考表																																			
		<table><tr><th>序号</th><th>有机废气初始浓度范围 (mg/m³)</th><th>风量范围 (Nm³/h)</th><th>活性炭最少装填量 (t) (以500h计)</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="3">0~50</td><td>0~5000</td><td>0.25</td></tr><tr><td>2</td><td>5000~10000</td><td>0.50</td></tr><tr><td>3</td><td>10000~20000</td><td>1.00</td></tr><tr><td>4</td><td rowspan="3">50~150</td><td>0~5000</td><td>0.75</td></tr><tr><td>5</td><td>5000~10000</td><td>1.25</td></tr><tr><td>6</td><td>10000~20000</td><td>2.50</td></tr><tr><td>7</td><td rowspan="3">150~300</td><td>0~5000</td><td>1.25</td></tr><tr><td>8</td><td>5000~10000</td><td>2.00</td></tr><tr><td>9</td><td>10000~20000</td><td>4.00</td></tr></table>		序号	有机废气初始浓度范围 (mg/m³)	风量范围 (Nm³/h)	活性炭最少装填量 (t) (以500h计)	1	0~50	0~5000	0.25	2	5000~10000	0.50	3	10000~20000	1.00	4	50~150	0~5000	0.75	5	5000~10000	1.25	6	10000~20000	2.50	7	150~300	0~5000	1.25	8	5000~10000	2.00	9	10000~20000	4.00
		序号	有机废气初始浓度范围 (mg/m³)	风量范围 (Nm³/h)	活性炭最少装填量 (t) (以500h计)																																
1	0~50	0~5000	0.25																																		
2		5000~10000	0.50																																		
3		10000~20000	1.00																																		
4	50~150	0~5000	0.75																																		
5		5000~10000	1.25																																		
6		10000~20000	2.50																																		
7	150~300	0~5000	1.25																																		
8		5000~10000	2.00																																		
9		10000~20000	4.00																																		
注：有机废气初始浓度超过300 mg/m³或风量超过20000 Nm³/h的活性炭吸附剂填充量可根据公式进行计算。																																					
根据前文分析，项目有机废气初始浓度为 12.3364mg/m³，风量为 5000m³/h，根据表 1，则活性炭最少装填量为 0.25 吨（以 500h 计算）。项目单个活性炭箱的装载量为 0.675 吨，大于 0.25 吨，符合文件要求。																																					
4、大气环境监测计划																																					
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246—2022），本项目污染源监测计划见下表。																																					
表 22. 有组织废气监测计划表																																					
监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准																																		
G1	臭气浓度	一次/年	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值																																		
	TVOC		广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准（DB44/2367-2022）》表 1 挥发性有机物排放限值																																		
	总 VOCs		广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 2 中排气筒 VOCs 排放限值中第Ⅱ时段排放限值																																		
	氯化氢		广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准																																		
	氯乙烯																																				

	非甲烷总烃	一次/半年	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表4 大气污染物排放限值、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1 大气污染物排放限值与广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准（DB44/2367-2022）》表1 挥发性有机物排放限值的较严值
表 23. 无组织废气监测计划表			
监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
厂界	非甲烷总烃	1 次/年	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表9 企业边界大气污染物浓度限值与广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值
	总 VOCs		广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3 无组织排放监控点浓度限值
	氯化氢		广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值
	氯乙烯		
	臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物二级新扩改建厂界标准值
厂区	非甲烷总烃		广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3 厂区内 VOCs 无组织排放限值
3、废气污染物排放对大气环境影响分析			
项目运营过程中产生的废气污染物为 TVOC、非甲烷总烃、总 VOCs、臭气浓度、氯乙烯、氯化氢，根据对区域内基础污染物及其特征污染物现状调查情况分析可知，区域内相关大气环境指标均满足现有生态环境管理要求，区域内大气环境质量较好，区域内整体环境空气质量为达标。芯线押出、外被、印刷、晾干、人工清洁、注塑、脱模、烘料废气经包围型集气罩（四周设置围挡）收集至二级活性炭吸附设备处理后，再经 1 根 15m 高排气筒 G1 有组织排放，有组织非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表4 大气污染物排放限值、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1 大气污染物排放限值与广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准（DB44/2367-2022）》表1 挥发性有机物排放限值的较严值，TVOC 达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准（DB44/2367-2022）》表1 挥发性有机物排放限值，总 VOCs 排放浓度达到广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2 中排气筒 VOCs 排放限值中第Ⅱ时段排放限值，氯化氢、氯乙烯排放浓度达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，臭气浓度有组织排放值可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值。 无组织非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表9 企业边界大气污染物浓度限值与广东省地方标准《大气污染物排放限值》			

(DB44/27-2001) 第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值, 总 VOCs 排放浓度达到广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010) 表 3 无组织排放监控点浓度限值, 氯化氢、氯乙烯达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段无组织排放监控浓度限值, 臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 恶臭污染物二级新扩改建厂界标准值。厂区内无组织排放非甲烷总烃达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值, 对周围的大气环境质量影响不大。

项目 500 米范围内大气环境敏感点为新前进村、新前进村社区卫生服务站、古滔华内科诊所、龙塘诊所、龙海诊所、新前进村村委、前进幼儿园、欢乐童年早教园、健乐托儿所、消防机关, 项目建成后对周边大气环境影响不大。

二、废水

本项目水污染物主要为生活污水。

(1) 生活污水

该项目外排污水主要是生活污水, 生活污水量约为 0.9t/d (270t/a)。生活污水经三级化粪池预处理后经市政管网排入中山市坦洲镇污水处理有限公司处理达标后排放至前山水道。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--附 3 生活源--附表--生活污染源产排污系数手册--表 1-1 城镇生活源水污染物产生系数-五区对应的系数, 污染物浓度为: COD285mg/L、NH-N28.3mg/L、总磷 4.1mg/L, SS 依据《建筑中水设计标准》(GB50336-2018) 表 3.1.7 建筑物排水污染浓度表中“办公楼、教学楼 SS 的综合浓度为 195~260mg/L”, 本次评价取最大值 260mg/L。五日生化需氧量浓度参考《给水排水设计手册》第五册《城镇排水》表 4-1 典型生活污水水质示例中浓度为 220mg/L。项目三级化粪池对各污染物去除效率参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中“二区一类城市”: COD_{Cr} 为 20%、BOD₅ 为 21%、氨氮为 3%。SS 去除效率参考《从污水处理探讨化粪池存在必要性》(程宏伟等), 污水经化粪池 12h~24h 沉淀后, 可去除 50%~60% 的悬浮物, 本项目 SS 去除率取 50%。根据同行业生产经验, 总磷去除率取值为 0。

可行性分析:

本项目所在地纳入中山市坦洲镇污水处理有限公司的处理范围之内, 中山市坦洲镇污水处理有限公司位于中山市坦洲镇安阜村, 日处理规模为 9 万 m³/d 生活污水工程计划采用氧化沟工艺。氧化沟污水处理的整个过程如进水、曝气、沉淀、污泥稳定和出水等全部集中在氧化沟内完成, 最早的氧化沟不需另设初次沉淀池、二次沉淀池和污泥回流设备。后来处理规模和范围逐渐扩大, 它通常采用延时曝气, 连续进出水, 所产生的微生物污泥在污水曝气净化的同时得到稳定, 不需设置初沉池和污泥消化池, 处理设施大大简化。中山市坦洲镇污水

处理有限公司处理城镇生活污水处理，一期污水处理规模为 2 万吨/天，二期污水处理规模为 2 万吨/天，三期污水处理规模为 5 万吨/天，总处理规模为 9 万吨/天。本项目生活污水排放总量为 0.9 吨/天，排放量仅为污水处理厂三期工程设计处理能力的 0.001%，排放量很少，完全在污水处理厂工程的处理能力之内，对周围环境影响较小。

(2) 生产废水

项目产生的生产废水为直接冷却废水，产生量为 9.22t/a。直接冷却废水水质浓度参考中山市晨辉塑料有限公司的直接冷却废水检测报告（编号：QD20240424E8）并保守取值，具体如下。

表 24. 本项目与中山市晨辉塑料有限公司扩建搬迁项目工程类比表

项目名称	主要原材料	生产规模	产品类型	涉及生产废水产生的生产工艺	生产废水类型
中山市晨辉塑料有限公司	PVC、PE蜡、邻苯二甲酸丁酯、钙粉、稳定剂、三（2-氯乙基）磷酸酯	PVC改性塑料粒1300t/a	塑料粒	挤出造粒、直接冷却	直接冷却废水
本项目	PP塑料粒、PVC塑料粒、	网线1000万米	网线	挤出、直接冷却	直接冷却废水

经过分析对比，二者主要原材料均为用作加热熔融挤塑的高分子聚合物、性质相近，生产过程均为加热熔融挤塑，挤出及直接冷却过程中原材料不分解，直接冷却仅起到降温作用，生产工艺类型相似，具有类比可行性。

与《中山市零散工业废水管理工作指引》的函的相符性分析：

序号	涉及条款	项目拟建设情况
1	污染防治要求：零散工业废水的收集、储存设施不得存在滴、漏、渗、溢现象，不得与生活用水、雨水或者其他液体成分的收集、储存设施相连通。 禁止将其他危险废物、杂物注入零散工业废水中，禁止在零散工业废水收集、储存设施内预设暗口或者安装旁通阀门，禁止在地下铺埋偷排暗管或者铺设偷排暗渠。 零散工业废水产生单位应定期检查收集及储存设备运行情况，及时排查零散工业废水污染风险。	拟建设完善工业废水的独立收集、储存设施，明管铺设，建立相应的管理制度，加强收集设施和暂存设施的日常维护

	2	管道、储存设施建设要求：零散工业废水的储存设施的建造位置应当便于转移运输和观察水位，设施底部和外围及四周应当做好防渗漏、防溢出措施，储存容积原则上不得小于满负荷生产时连续 5 日的废水产生量；废水收集管道应当以明管的形式与零散工业废水储存设施直接连通；若部分零散工业废水需回用的，应另行设置回用水暂存设施，不得与零散工业废水储存设施连通	生产废水收集、储存设施所在区域底部和外围及四周做好防渗漏、防溢出措施，明管铺设，设置废水流向的醒目标识。废水暂存设施有效容积为 2m ³ ，大于满负荷生产时连续 5 日的废水产生量（0.15t），满足需求。
	3	计量设备安装要求：零散工业废水产生单位应对产生零散废水的工序安装独立的工业用水水表，不与生活用水水表混合使用；在储存设施中安装水量计量装置，监控储存设施的液位情况，如有多个储存设施，每个设施均需安装水量计量装置；在适当位置安装视频监控，要求可以清晰看出储存设施及其周边环境情况。所有计量监控设施预留与生态环境部门进行数据联网的接口，计量设备及联网应满足中山市生态环境局关于印发《2023 年中山市重点单位非浓度自动监控设备安装联网工作方案》的通知中技术指南的要求	安装独立的工业用水水表，不与生活用水水表混合使用，储存设施中安装水量计量装置，监控储存设施的液位情况，在适当位置安装视频监控，要求可以清晰看出储存设施及其周边环境情况。所有计量监控设施预留与生态环境部门进行数据联网的接口
	4	废水储存管理要求：零散工业废水产生单位应定期观察储存设施的水位情况，当储存水量超过最大容积量 80%或剩余储存量不足 2 天正常生产产水量时，需及时联系零散工业废水接收单位转移。如遇零散工业废水接收单位无故拒绝收运的，应及时向属地生态环境部门反馈	建立相应的管理制度，加强日常巡查，及时联系零散工业废水接收单位转移

5	台账、联单管理要求：建立转移联单管理制度和零散工业废水管理台账，转移联单第一联和第二联副联自留存档，如实记录日生产用水量、日废水产生量、日存储废水量与转移量和转移时间等台账信息，并每月汇总情况填写《零散工业废水产生单位废水产生转移台账月报表》	建立转移联单管理制度和零散工业废水管理台账，转移联单第一联和第二联副联自留存档，如实记录日生产用水量、日废水产生量、日存储废水量与转移量和转移时间等台账信息，并每月汇总情况填写《零散工业废水产生
---	---	---

本项目产生的生产废水合计为 9.22t/a，委托有处理能力的废水处理单位转移处置，废水暂存设施有效容积为 2m³，单次转移量为 1.6t，一年转运次数为 6 次可满足需求。综上所述，经采取以上处理措施处理后，项目运营期对周围水环境的影响较小。中山市内有处理能力的废水处理机构名单如下表。

表 25. 中山市有处理能力的废水处理机构名单表

单位名称	地址	接纳水质要求	收集处理能力	接纳余量
中山市挺进永兴环境科技有限公司	中山市横栏镇新丰村围垦西海南路西永兴污水处理厂内	CODcr≤4000mg/L SS≤300mg/L BOD5≤2000mg/L 氨氮≤60mg/L T-P≤30mg/L pH 4-10 石油类≤50mg/L 色度≤500 倍 总铁≤150mg/L 总铝≤150mg/L 总氮≤120mg/L 总铜≤20mg/L	金属表面处理废水收集处理量 420 吨/日、涂装有机废水收集处理量 120 吨/日、食品废水收集处理量 30 吨/日、其他废水 30 吨/日	约 150 吨/天
中山市中丽环境服务有限公司	中山市三角镇高平工业区织染小区	CODcr≤5000mg/L SS≤500mg/L BOD5≤2000mg/L 氨氮≤30 T-P≤10	工业废水（印刷废水、涂料废水、印花废水、油墨废水、洗染废水、喷漆水帘柜及喷淋废水、食品加工废水、日用化工废水、表面处理废水（主要为酸洗、磷化、除油、陶	约 150 吨/天

			化、超声波清洗、研磨、振光、电泳、脱脂等表面处理清洗废水、不涉及一类重金属污染物及含氰废水)) 收集处理量146000 吨/年	
--	--	--	---	--

表 26. 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别 ^a	污染物种类 ^b	排放去向 ^c	排放规律 ^d	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	生活污水	COD _{Cr} BOD ₅ SS、pH NH ₃ -N、总磷	进入城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	1	三级化粪池	三级化粪池	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 企业总排 ☐ 雨水排放 ☐ 清净下水排放 ☐ 温排水排放 ☐ 车间或车间处理设施排放口
2	生产废水	pH、COD _{Cr} 、 BOD ₅ 、SS、 NH ₃ -N、磷酸盐、石油类、色度、阴离子表面活性剂	委托有处理能力的废水处理机构	/	/	/	/	/	☒ 是 ☐ 否	☐ 企业总排 ☐ 雨水排放 ☐ 清净下水排放 ☐ 温排水排放 ☐ 车间或车间处理设施排放口

表 27. 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标 ^a		废水排放量/(万 t/a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称 ^b	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限

										值/(mg/L)
1	1	/	/	0.027	进入城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	/	中山市坦洲镇污水处理有限公司	COD _{Cr}	40
									BOD ₅	10
									SS	10
									NH ₃ -N	5
									总磷	/
									pH	6-9

表 28. 废水污染物排放执行标准表										
序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 a							
			名称						浓度限值/(mg/L)	
1	1	COD _{Cr}	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准						500	
		BOD ₅							300	
		SS							400	
		NH ₃ -N							--	
		总磷							--	
		pH							6-9	

表 29. 废水污染物排放信息表										
序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度/(mg/L)	日排放量/(t/d)	年排放量/(t/a)					
1	1	COD _{Cr}	228	0.0002052	0.06156					
		BOD ₅	173.8	0.00015642	0.046926					
		SS	130	0.000117	0.0351					
		NH ₃ -N	27.5	0.00002475	0.007425					
		总磷	4.1	0.00000369	0.001107					
		pH	6-9	-	-					
全厂排放口合计		COD _{Cr}			0.06156					
		BOD ₅			0.046926					
		SS			0.0351					
		NH ₃ -N			0.007425					

	总磷	0.001107
--	----	----------

三、噪声

本项目生产过程中生产设备、通风设备在运行时、原材料和成品的搬运过程中产生一定的噪音，项目工作时间为昼间，夜间不从事生产。本项目噪声污染主要来自机械设备。产生噪音源均位于厂房内，离心风机位于厂房楼顶，声源强度一般在 70-90dB(A)。

表 30. 主要噪声源强度表（单位：dB（A））

设备名称	数量（台）	单台设备噪声源 L _{Aeq} dB(A)	备注
押出机	4	85	室内噪音源
三倍对绞机	4	85	
退扭对绞机	2	85	
高速对绞机	5	85	
高速悬臂复合对绞机	1	85	
冷却塔	1	90	
直接冷却水槽	4	70	
空压机	1	90	
加工成型机	5	85	
烘料机	1	85	
剥皮机	7	80	
端子机	8	75	
测试机	4	75	
绕卷机	4	85	
绕线机	3	85	
裁线机	2	80	
压钳机	3	80	
废气处理离心风机	1	90	室外噪音源

建设单位通过落实下列措施降低噪声对周围环境的影响：

①加强工艺操作规范，减少装配过程的碰撞，以减少噪声的排放；

②项目应选用低噪声的设备，做好设备维护保养工作，夜间不安排生产；

③最近的敏感点位于项目南面，与厂房厂界直线距离约 40 米。项目高噪声设备尽量不靠近敏感点布置，产生较大噪声设备主要为绞线工序设备，上述设备位于西北面区域，与南面敏感点直线距离约 60 米，靠近敏感点一侧不设进出口，利用厂房的阻隔作用及声波本身的衰减来减少对周围环境的影响；

④注意日常机械设备的检修，避免异常噪声的产生，若出现异常噪声，须停止作业，对出现异常噪声的设备进行排查、维修；

⑤企业选用低噪声设备，设备安装应避免接触车间墙壁，较高噪声设备应安装减振垫、减振基座等；

⑥在原材料的搬运过程中，要轻拿轻放，避免大的突发噪声产生：通风设备也要采取隔音、消声、减振等综合处理，通过安装减振垫，风口软接、消声器等来消除振动等产生的影响；

室内噪声源落实以上措施后，再经建筑隔声等作用，根据《噪声与振动控制手册》（机械工业出版社），加装减振底座的降声量 5-8dB(A)，（本项目取值为 6dB(A)，本项目生产车间墙面为混凝土墙面，选用隔声性能良好的铝锭门窗，项目安装双层隔音玻璃，墙体隔声效果可以降噪 10-30dB(本项目以 25dB(A)计)；共可降噪 31dB(A)。

⑦室外的通风设备（离心风机）布置在西北面，远离南面敏感点。在离心风机安装隔声罩、减振垫、风口软接、消声器等措施，通过隔音、消声、减振等综合处理最大程度减少对周边声环境的影响。另外，加强对室外的通风设备的检查、维护，杜绝因不正常运行增加噪音。参考《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021），加装消声器（适用于各类风机）的降声量 15-25dB(A)，本项目取值为 18dB(A)，加装隔声罩（适用于风机）的降声量 15dB(A) 以上，本项目以 15dB(A) 计；共可降噪 33dB(A)。

经过上述治理措施，项目西、北、东面厂界的昼间噪声值均≤65dB(A)，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3 类标准，南面厂界的昼间噪声值均≤70dB(A)，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 4 类标准；南面敏感点符合《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的 4a 类标准要求。因此，项目的噪声对周围声环境造成的影响不明显。

表 31. 噪声监测计划

序号	监测点位	监测频次	排放限值	执行排放标准
1	西、北、东面厂界	1 次/季度	昼间≤65dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3 类标准
2	南面厂界	1 次/季度	昼间≤70dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 4 类标准

四、固体废物

	1、固体废物产生情况 项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾、一般固体废物和危险废物。 (1) 生活垃圾： 本项目按平均 0.5kg/人·日计算，30 名员工日产生 15kg 生活垃圾，则年产生量 4.5t，交由环卫部门处理。 (2) 一般固体废物： 1) 一般包装废料：项目拆料过程会产生包装废料，共产生 5680 个废包装袋，单个废包装重量约 0.05kg，则一般包装废料产生量约 0.284t/a； 2) 不合格品：产生量约为原材料（PVC、PP、PE、铜丝）的 0.1%，PVC、PP、PE、铜丝使用量为 142t/a，则不合格品产生量约 0.142t/a； 交由有一般工业固废处理能力的单位处理。 (3) 危险废物 1) 含油废抹布及废手套：年使用手套 150 个，抹布 150 张，手套单个和抹布单张重量约为 0.02kg，则含油废抹布及废手套产生量为 0.006t/a； 2) 废机油：机油使用量为 0.2 吨，使用过程中有损耗，产生量按使用量的 90%计算，则产生的废机油量为 0.18t/a； 3) 废机油包装桶：年更换机油 0.2 吨，共计 40 桶机油，机油桶单个重 0.15kg，则废机油包装桶产生量为 0.006t/a； 4) 废水性油墨包装桶：共计 48 桶水性油墨，单个废桶重 0.2kg，则废水性油墨包装桶产生量为 0.0096t/a； 5) 废脱模剂包装桶：共计 30 桶脱模剂，废桶单个重 0.05kg，则废脱模剂包装桶产生量约 0.0015t/a； 6) 废酒精包装桶：共计 4 桶酒精，酒精桶单个重 0.1kg，则废酒精包装桶产生量为 0.0004t/a； 7) 废活性炭：本项目设置 1 套二级活性炭吸附塔处理芯线押出、外被、印刷、晾干、人工清洁、注塑、脱模、烘料废气，设计风量为 5000m³/h，即 1.39m³/s，设计流速为：0.56m/s，本项目设置 1 层活性炭，则活性炭截面面积为 2.5 m²，共设计 1 层，单层活性炭的填充高度为 0.3m，停留时间=0.3/0.56=0.54s，按填充密度 450kg/m³ 计算，则二级活性炭的装填量=2.5*0.3*0.45*2=0.675t。活性炭主要吸附有机废气 0.0814t/a，建设单位在日常运行中，更换活性炭的频次为 4 次/年。核算上述废活性炭量(吸附了有机废气后)=0.675*4+0.0814=2.7814t。 危险废物均交由具有相关危险废物经营许可证的单位收运处理。 表 32. 危险废物贮存场所基本情况一览表
--	---

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 (吨/年)	产生 工序 及装 置	形态	主要 成分	有害 成分	产废 周期	危险 特性	污染 防治 措施 *
1	含油 废抹 布及 废手 套套	HW4 9 其 他废 物	900- 041- 49	0.006	设备 保养	固体	废机 油	机油	不定 期	T, In	交由 具有 危险 废物 处理 资质 的单 位统 一处 理
2	废机 油	HW0 8 废 矿物 油与 含矿 物油 废物	900- 249- 08	0.18		液态	废机 油	机油	不定 期	T, I	
3	废机 油包 装桶		900- 024- 08	0.006		固态	废机 油	机油	不定 期	T, I	
4	废水 性油 墨包 装桶	HW4 9 其 他废 物	900- 041- 49	0.009 6	印刷	固态	水性 油墨	水性 油墨	不定 期	T, In	
5	废脱 模剂 包装 桶	HW4 9 其 他废 物	900- 041- 49	0.001 5	脱模	固体	脱模 剂	脱模 剂	不定 期	T/In	
6	废酒 精包 装桶	HW4 9 其 他废 物	900- 041- 49	0.000 4	人工 清洁	固体	酒精	酒精	不定 期	T/In	
7	废活 性炭	HW4 9 其 他废 物	900- 039- 49	2.781 4	废气 处理	固体	VOC s	VOC s	3 个 月	T	

备注：危险特性中 T：毒性、I：易燃性、In：感染性

2、固体废物治理措施

生活垃圾：对于生活垃圾须避雨集中堆放，统一由环卫部门运往垃圾处理场作无害化处理，日产日清。

一般固体废物：本项目设置一般固体废物的临时贮存区，需要做到以下几点：

- ①所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求；
- ②禁止选在自然保护区、风景名胜区和需要特别保护的区域；
- ③贮存区的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致，可设置于厂房内或放置于独立房间，作防扬散处置；
- ④一般工业固体废物贮存区禁止危险废物和生活垃圾混入；
- ⑤贮存区使用单位，应建立检查维护制度；
- ⑥贮存区使用单位，应建立档案制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅；
- ⑦贮存区的地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，设置耐渗漏的地面，且表面无裂隙；
- ⑧不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒一般工业固体废物。
- 危险废物：收集后交由具有危险废物经营许可证的单位处理；为减少危险废物泄漏对周边环境的影响，将危险废物暂存场所设施设在生产车间内，危险废物暂存场所基本情况如下：

表 33. 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

贮存场所名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	分区面积 (m²)	分区贮存能力 (t)	位置	贮存方式	贮存周期
危险废物暂存仓	废机油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-24 9-08	0.5	0.2	车间内	密封桶装贮存	1 年
	废机油包装桶	油与含矿物油废物	900-02 4-08	0.5	0.01		密封袋装贮存	
	含油废抹布及废手套套	HW49 其他废物	900-041 -49	5	0.01		密封袋装贮存	
	废水性油墨包装桶	HW49 其他废物	900-041 -49		0.01		密封袋装贮存	
	废脱模剂包装桶	HW49 其他废物	900-041 -49		0.01		密封袋装贮存	
	废酒精包装桶	HW49 其他废物	900-041 -49		0.01		密封袋装贮存	

	废活性炭	HW49 其他废物	900-039 -49		2.8		密封袋 装贮存	
危险废物暂存区建设必须防风、防雨、防晒、防渗漏。危险废物由专人负责收集贮存及运输。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。装载液体、半固体危险废物的容器内预留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100mm 以上的空间。装载危险废物的容器必须完好无损。危险废物的厂内贮存措施需要严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18579-2023)中的有关标准。此外，危险废物的管理还必须做到以下几点： ①必须按国家有关规定申报登记； ②建立健全污染防治责任制度，外运处理的废弃物必须交由有资质的专业固体废物处理部门处理，转移危险废弃物的必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单； ③专业部门在收集、储存、运输、利用、处置废物过程中必须严格执行国家的有关规定，采取防止扬散、流失、防或其他防止污染环境的措施。 建设单位按照有关规定对固体废物进行严格管理和安全储存处置后，可避免项目产生的固体废物对水环境和土壤环境造成二次污染。采取以上措施后，该项目产生的固体废物不会对周围环境产生不良的影响。 五、地下水、土壤环境影响分析及防治措施 本项目厂区地面不存在裸露土壤地面，为混凝土地面。 本项目对土壤的影响主要表现为液态原材料、危险废物、生产废水泄漏可能会泄漏至外环境，或项目废气处理设施发生非正常工况排放，导致大量未经处理的污染物通过大气沉降的方式进入土壤，对项目周边的土壤环境造成不良影响。 本项目对地下水的影响主要为液态原材料、危险废物、生产废水泄漏通过土壤间歇入渗或连续入渗，造成地下水污染。 为防止对项目对所在区域土壤及地下水产生污染，本项目采取以下防控措施： ①生活污水化粪池采用高标号混凝土防渗防漏，污水管道选用优质管材，严格按照施工工艺施工。 ②厂区所有地面采取水泥混凝土进行硬化，可使一般污染区各单元防渗层渗透系数$\leq 10^{-7}\text{cm/s}$。 ③危险废物暂存场要求按《广东省固体废物污染环境条例》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定设计、建设、运行，做好安全防护、环境监测及应急								

措施，地面为耐腐蚀、防渗透、防破裂的硬化地面，并配套防雨淋、防晒、防流失、隔离围堰等措施，以防止危险废物或其淋滤液渗入地下或进入地表水体而污染地下水。

④化学品仓库：地面为耐腐蚀、防渗透、防破裂的硬化地面，并配套防雨淋、防晒、防流失、隔离围堰等措施，以防止液态化学品渗入地下或进入地表水体而污染地下水。

⑤生产废水暂存点：地面为耐腐蚀、防渗透、防破裂的硬化地面，并配套防雨淋、防晒、防流失、隔离围堰等措施，以防止生产废水渗入地下或进入地表水体而污染地下水。

分区防渗：将厂区可能泄漏污染物至地面区域的各构筑物，划分为重点、一般和简单防渗区。重点防渗区：污染土壤、地下水环境的物料长期贮存或泄漏不容易及时发现和处理的区域，对于本项目，重点防渗区主要是危险废物暂存间、原材料仓库、生产废水暂存点。危险废物暂存间、生产废水暂存点、原材料仓库使用高标混凝土进行硬底化处理后，使用环氧地坪漆进行防腐防渗处理，并设置围堰，经处置后，重点防渗区等效黏土防渗层 $M_b \geq 6.0m$ ， $K \leq 1.0 \times 10^{-7} cm/s$ ；

一般防渗区：污染土壤、地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域。简单防渗区：指不会对土壤、地下水环境造成污染的区域。严格按照污染防治分区防控的原则，对项目各功能区采取有效的防渗漏防控措施。车间内其他区域设置为一般防渗区，区域地面使用高标混凝土进行硬底化处理，经处置后，一般防渗区等效黏土防渗层 $M_b \geq 1.5m$ ， $K \leq 1.0 \times 10^{-7} cm/s$ 。办公室等区域设置为简单防渗区，全部进行硬底化处理。

对可能产生土壤污染、地下水污染的各项途径采取源头控制、分区防控，确保防渗漏措施到位、围堰到位，可避免对土壤、地下水环境产生影响。在做好上述各项防控措施，运营期加强对废气处理设施的维护和保养，加强对危险废物贮存场的管理，在严格按照规章制度管理的基础上，若发生非正常情况可做到及时发现、及时停止生产、及时修复，短时间内不会对区域土壤、地下水产生明显的不良影响。因此，不需要制定土壤和地下水跟踪监测计划。

六、环境风险分析

项目的风险源主要为危险废物暂存间、生产废水暂存点区域、液态化学品仓库、废气处理系统。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》附录 B，项目涉及的风险物质为机油、废机油。

风险物质数量与临界量比值（Q）：

表 34. 环境风险物质与临界量的比值结果

风险物质	最大储存量（t）	临界量（t）	q_n/Q_n
机油	0.2	2500	0.00008
废机油	0.18	2500	0.000072

合计 Q ($\Sigma q_n/Q_n$)	0.000152
风险物质数量与临界量比值为 $Q=0.000152$, $Q<1$。 风险事件主要为火灾事故、液态化学品或危险废物发生泄漏污染周边环境。 项目环境风险防范措施有：①严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）相关要求对厂区平面布局进行合理布置；②按照防爆规定配置电气设备及照明设施等，严格控制其他生产区域及仓储区域明火及其他火种；③按要求合理设置厂区内消火栓、灭火器等消防设施，并安排专人进行保养维护，确保其处在正常工况下；④强化管理，提高作业人员业务素质；做好厂区内日常管理工作，厂区各个通道应保持畅通，严禁在通道内堆放各类物料；⑤化学品仓库、生产废水暂存点区域、危废暂存间、生产车间地面进行硬底化处理，且设置围堰，防止发生泄漏时流出厂区；⑥厂区内设置一定高度的缓坡，防止发生火灾事故时产生的事故废水流出厂区影响外环境；厂区雨水总排放口设置应急阀门，使发生事故时产生的事故废水能及时截留在厂区内；厂区配套事故废水收集和储存设施，当发生事故时，事故废水可经过收集管道收集后，利用应急储存设施暂时储存产生的事故废水，委托有处理能力的单位转移处理；⑦严格按照废气处理设施的操作规程进行规范操作，加强废气处理系统的检修及保养，确保设备处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。遇不良工作状况立即停止车间相关作业，杜绝事故性废气直排，检修完毕后再恢复生产车间作业。 做好以上风险防范措施，发生环境风险事故的后果较小，因此本项目风险可控。	

五、环境保护措施监督检查清单

要素 内容	排放口(编号、 名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	厂界无组织废气	非甲烷总烃	加强车间通风	《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 及其 修改单表 9 企业边界大 气污染物浓度限值与广 东省地方标准《大气污 染物排放限值》 (DB44/27-2001) 第二 时段无组织排放监控浓 度限值的较严值
		总 VOCs		广东省地方标准《印刷 行业挥发性有机化合物 排放标准》 (DB44/815-2010) 表 3 无组织排放监控点浓度 限值
		氯化氢		广东省地方标准《大气 污染物排放限值》 (DB44/27-2001) 第二 时段无组织排放监控浓 度限值
		氯乙烯		
		臭气浓度		《恶臭污染物排放标 准》(GB14554-93) 表 1 恶臭污染物二级新扩 改建厂界标准值
	厂区内无组织废 气	非甲烷总烃		广东省地方标准《固定 污染源挥发性有机物综 合排放标准》 (DB44/2367-2022) 表 3 厂区内 VOCs 无组织 排放限值
	芯线押出、外被、 印刷、晾干、人 工清洁、注塑、 脱模、烘料废气 G1	臭气浓度	废气经包围型集 气罩(四周设置围 挡)收集至二级活 性炭吸附设备处 理后,再经 1 根 15m 高排气筒 G1 有组织排放	《恶臭污染物排放标 准》(GB14554-93) 表 2 恶臭污染物排放标准 值
		TVOC		广东省地方标准《固定 污染源挥发性有机物综 合排放标准 (DB44/2367-2022)》 表 1 挥发性有机物排放 限值

		总 VOCs		广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 2 中排气筒 VOCs 排放限值中第 II 时段排放限值
		氯化氢		广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准
		氯乙烯		
		非甲烷总烃		《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表 4 大气污染物排放限值、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表 1 大气污染物排放限值与广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）》表 1 挥发性有机物排放限值的较严值
地表水环境	生活污水 (270t/a)	COD _{Cr}	经三级化粪池预处理后进入中山市坦洲镇污水处理有限公司处理	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）三级标准（第二时段）
		BOD ₅		
		SS		
		pH		
		总磷		
		NH ₃ -N		
	生产废水 (9.22t/a)	pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N、磷酸盐、石油类、色度、阴离子表面活性剂	/	/
声环境	对噪声源采取适当隔音、降噪措施，使得项目产生的噪声对周围环境不造成影响。			北、西、东面厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3 类；南面厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)4 类
固体废物	员工生活	生活垃圾	交环卫部门清运处理	符合环保要求
	一般固废	一般包装废料、不	交由有一般工业	

		合格品	固废处理能力的单位处理	
	危险废物	废机油、废机油包装桶、含机油废抹布及废手套、废水性油墨包装桶、废脱模剂包装桶、废酒精包装桶、废活性炭	交有危险废物处理能力的单位处理	
土壤及地下水污染防治措施	①生活污水化粪池采用高标号混凝土防渗防漏，污水管道选用优质管材，严格按照施工工艺施工。 ②厂区所有地面采取水泥混凝土进行硬化，可使一般污染区各单元防渗层渗透系数$\leq 10^{-7}\text{cm/s}$。 ③危险废物暂存场要求按《广东省固体废物污染环境条例》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定设计、建设、运行，做好安全防护、环境监测及应急措施，地面为耐腐蚀、防渗透、防破裂的硬化地面，并配套防雨淋、防晒、防流失、隔离围堰等措施，以防止危险废物或其淋滤液渗入地下或进入地表水体而污染地下水。 ④化学品仓库：地面为耐腐蚀、防渗透、防破裂的硬化地面，并配套防雨淋、防晒、防流失、隔离围堰等措施，以防止液态化学品渗入地下或进入地表水体而污染地下水。 ⑤生产废水暂存点：地面为耐腐蚀、防渗透、防破裂的硬化地面，并配套防雨淋、防晒、防流失、隔离围堰等措施，以防止生产废水渗入地下或进入地表水体而污染地下水。 分区防渗：将厂区可能泄漏污染物至地面区域的各构筑物，划分为重点、一般和简单防渗区。重点防渗区：污染土壤、地下水环境的物料长期贮存或泄漏不容易及时发现和处理的区域，对于本项目，重点防渗区主要是危险废物暂存间、原材料仓库、生产废水暂存点。危险废物暂存间、生产废水暂存点、原材料仓库使用高标混凝土进行硬底化处理后，使用环氧地坪漆进行防腐防渗处理，并设置围堰，经处置后，重点防渗区等效黏土防渗层 $M_b \geq 6.0\text{m}$，$K \leq 1.0 \times 10^{-7}\text{cm/s}$；			
生态保护措施	/			

环境风险防范措施	①严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）相关要求对厂区平面布局进行合理布置；②按照防爆规定配置电气设备及照明设施等，严格控制其他生产区域及仓储区域明火及其他火种；③按要求合理设置厂区内消火栓、灭火器等消防设施，并安排专人进行保养维护，确保其处在正常工况下；④强化管理，提高作业人员业务素质；做好厂区内日常管理工作，厂区各个通道应保持畅通，严禁在通道内堆放各类物料；⑤化学品仓库、生产废水暂存点区域、危废暂存间、生产车间地面进行硬底化处理，且设置围堰，防止发生泄漏时流出厂区；⑥厂区内设置一定高度的缓坡，防止发生火灾事故时产生的事故废水流出厂区影响外环境；厂区雨水总排出口设置应急阀门，使发生事故时产生的事故废水能及时截留在厂区内；厂区配套事故废水收集和储存设施，当发生事故时，事故废水可经过收集管道收集后，利用应急储存设施暂时储存产生的事故废水，委托有处理能力的单位转移处理；⑦严格按照废气处理设施的操作规程进行规范操作，加强废气处理系统的检修及保养，确保设备处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。遇不良工作状况立即停止车间相关作业，杜绝事故性废气直排，检修完毕后再恢复生产车间作业。
其他环境管理要求	/

六、结论

总结论：

中山高乐睿电子科技有限公司位于中山市坦洲镇前进二路16号1栋一楼D区，该项目不在地表水饮用水源保护区、风景名胜区、农田保护区、生态保护区、堤外用地等区域保护范围内，选址合理。

综合各方面分析评价，本项目的生产设备、产品和生产工艺均符合国家相关产业政策，具有一定的清洁生产水平，投产后产生的“三废”污染物较少。经评价分析，该项目实施后，在采取严格的科学管理和有效的环保治理措施手段后，产生的污染物能够做到达标排放，减少污染物的排放，从而减少项目对周边环境的影响，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。

本项目投入使用后，对促进项目所在地经济发展有一定的意义，只要建设单位严格执行：三同时“的管理规定，同时切实落实好本项目环境影响评价报告表中的环保措施，确保项目投产后的正常运行，保证项目建成投入使用后所排放的各类污染物对项目所在地周围环境不会造成明显的影响，从而保证了项目所在地的环境质量。因此，该项目的建设从环境保护的角度来看是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量(固体废物产 生量) ①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量(固体废物产 生量) ③	本项目 排放量(固体废物产 生量) ④	以新带老削减量 (新建项目不填) ⑤	本项目建成后 全厂排放量(固体废物 产生量) ⑥
废气	总VOCs、 TVOC、非甲烷 总烃	/	/	/	0.19t/a	0	0.19t/a
废水	COD _{Cr}	/	/	/	0.06156t/a	0	0.06156t/a
	BOD ₅	/	/	/	0.046926t/a	0	0.046926t/a
	SS	/	/	/	0.0351t/a	0	0.0351t/a
	NH ₃ -N	/	/	/	0.007425t/a	0	0.007425t/a
	总磷				0.001107t/a	0	0.001107t/a
生活垃圾	生活垃圾	/	/	/	4.5t/a	0	4.5t/a
一般工业 固体废物	一般包装废料	/	/	/	0.284t/a	0	0.284t/a
	不合格品	/	/	/	0.142t/a	0	0.142t/a
危险废物	含油废抹布及 废手套套	/	/	/	0.006t/a	0	0.006t/a
	废机油	/	/	/	0.18t/a	0	0.18t/a
	废机油包装桶	/	/	/	0.006t/a	0	0.006t/a

	废水性油墨包装桶	/	/	/	0.0096t/a	0	0.0096t/a
	废脱模剂包装桶	/	/	/	0.0015t/a	0	0.0015t/a
	废酒精包装桶	/	/	/	0.0004t/a	0	0.0004t/a
	废活性炭	/	/	/	2.7814t/a	0	2.7814t/a

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


中山市地图



图 1 项目地理位置图



图 2 项目卫星四至图



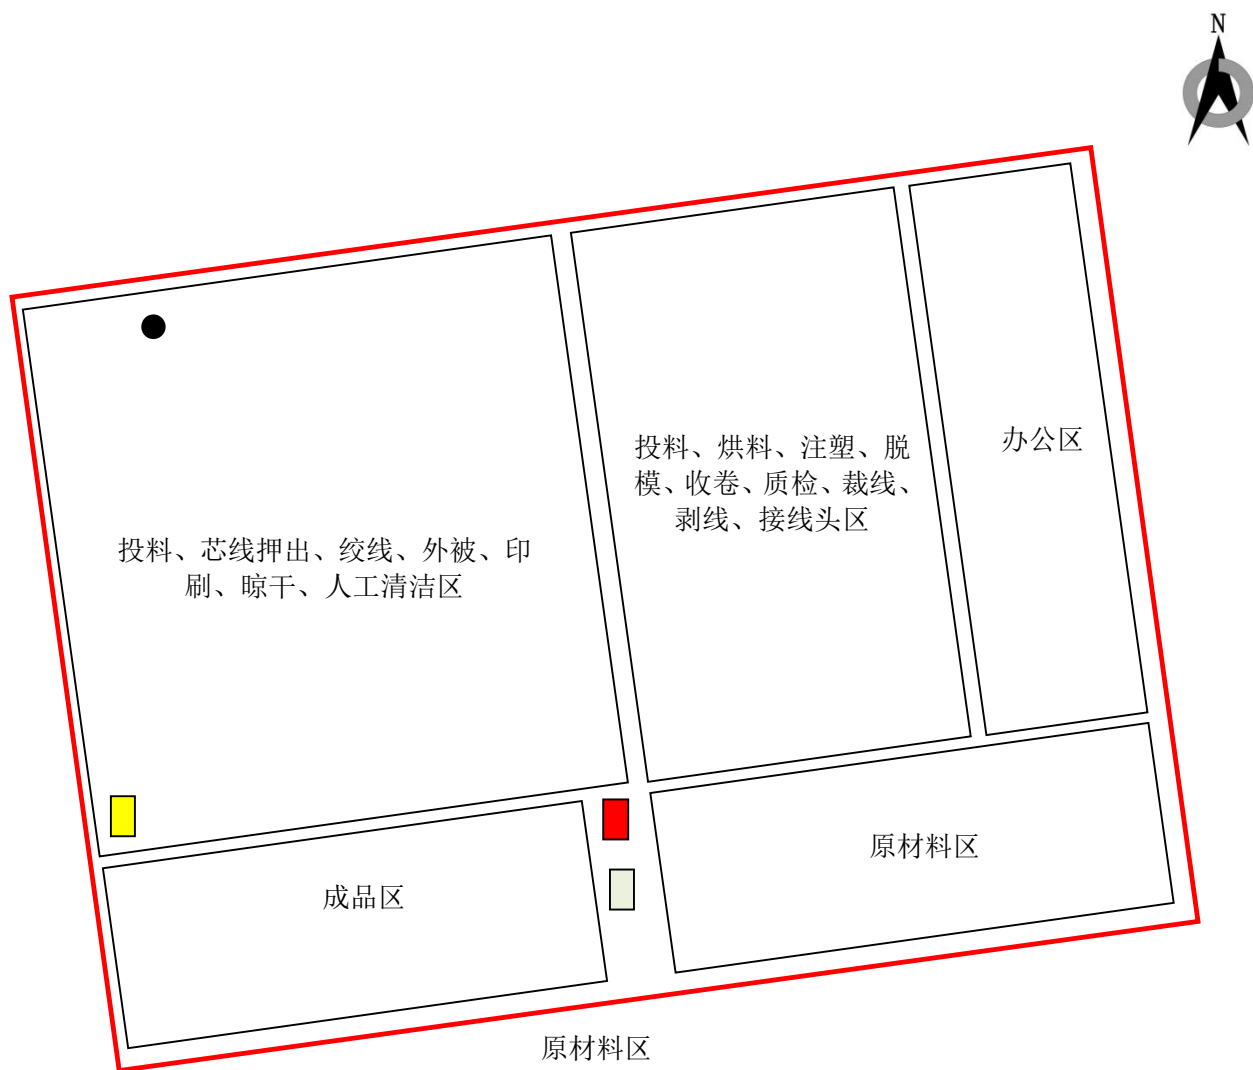


图 3 平面布局图

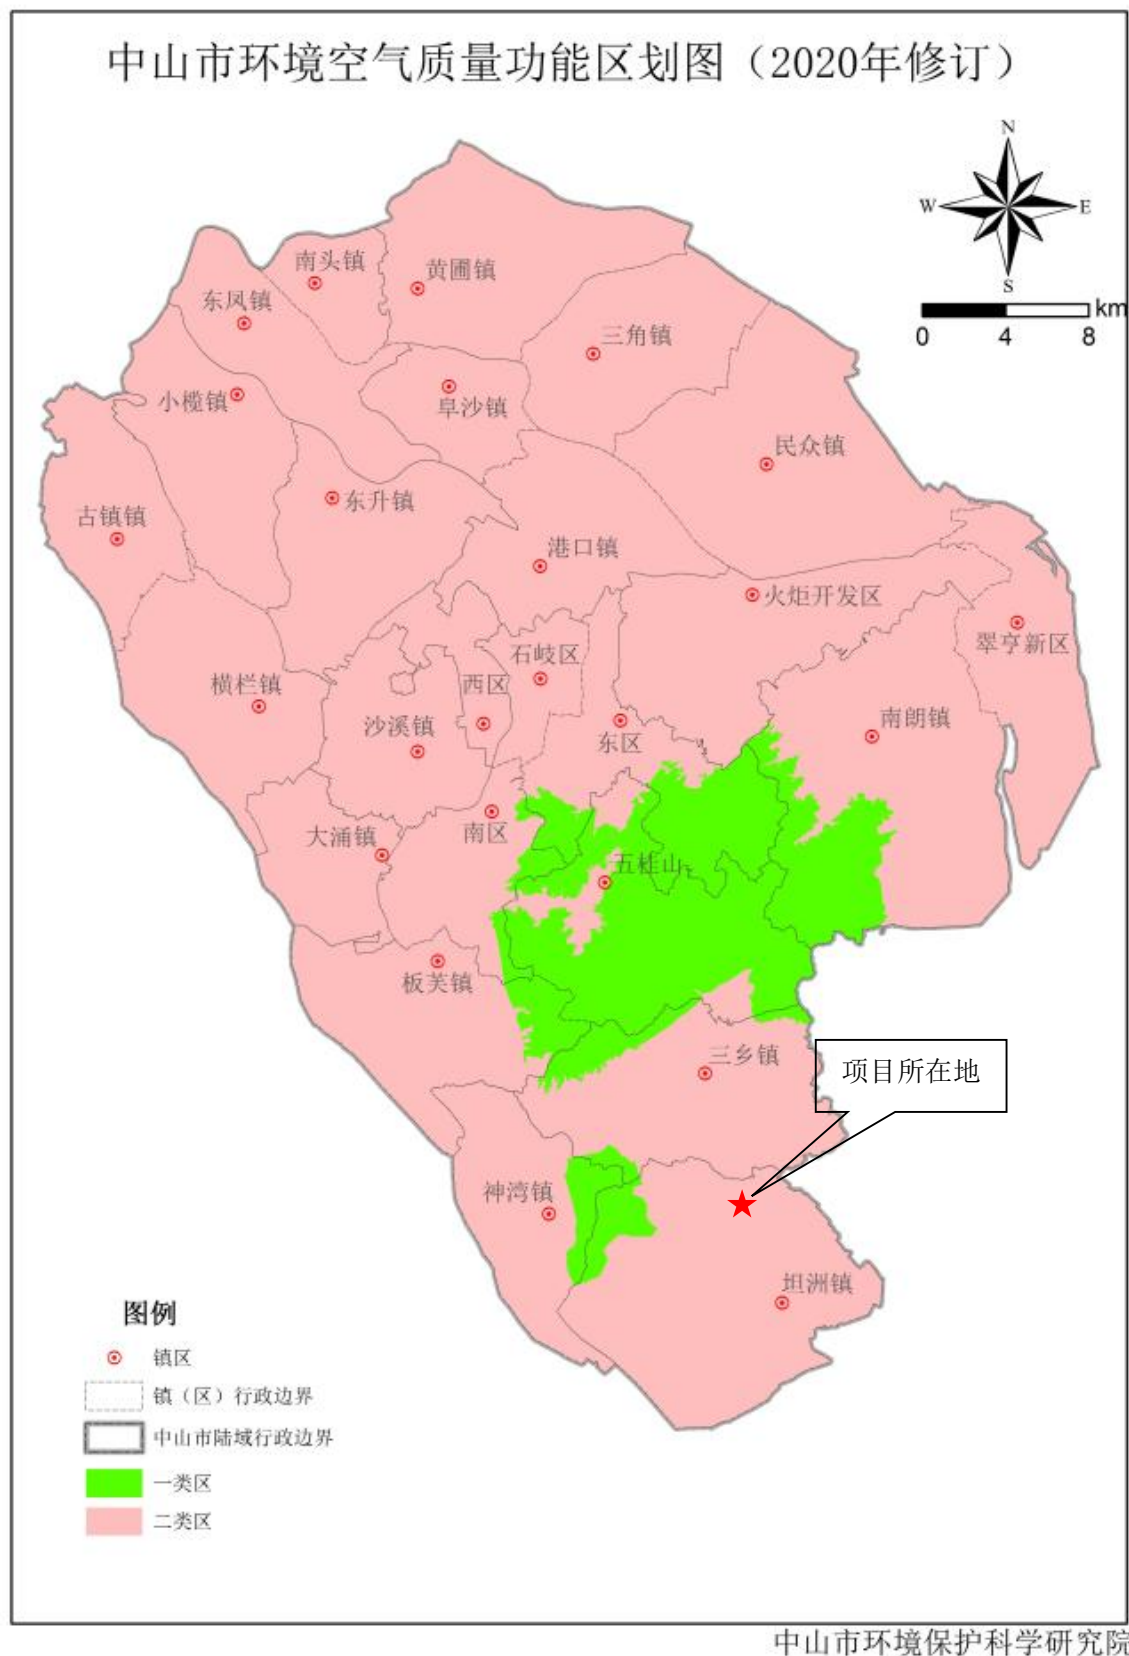


图 4 大气功能区划图

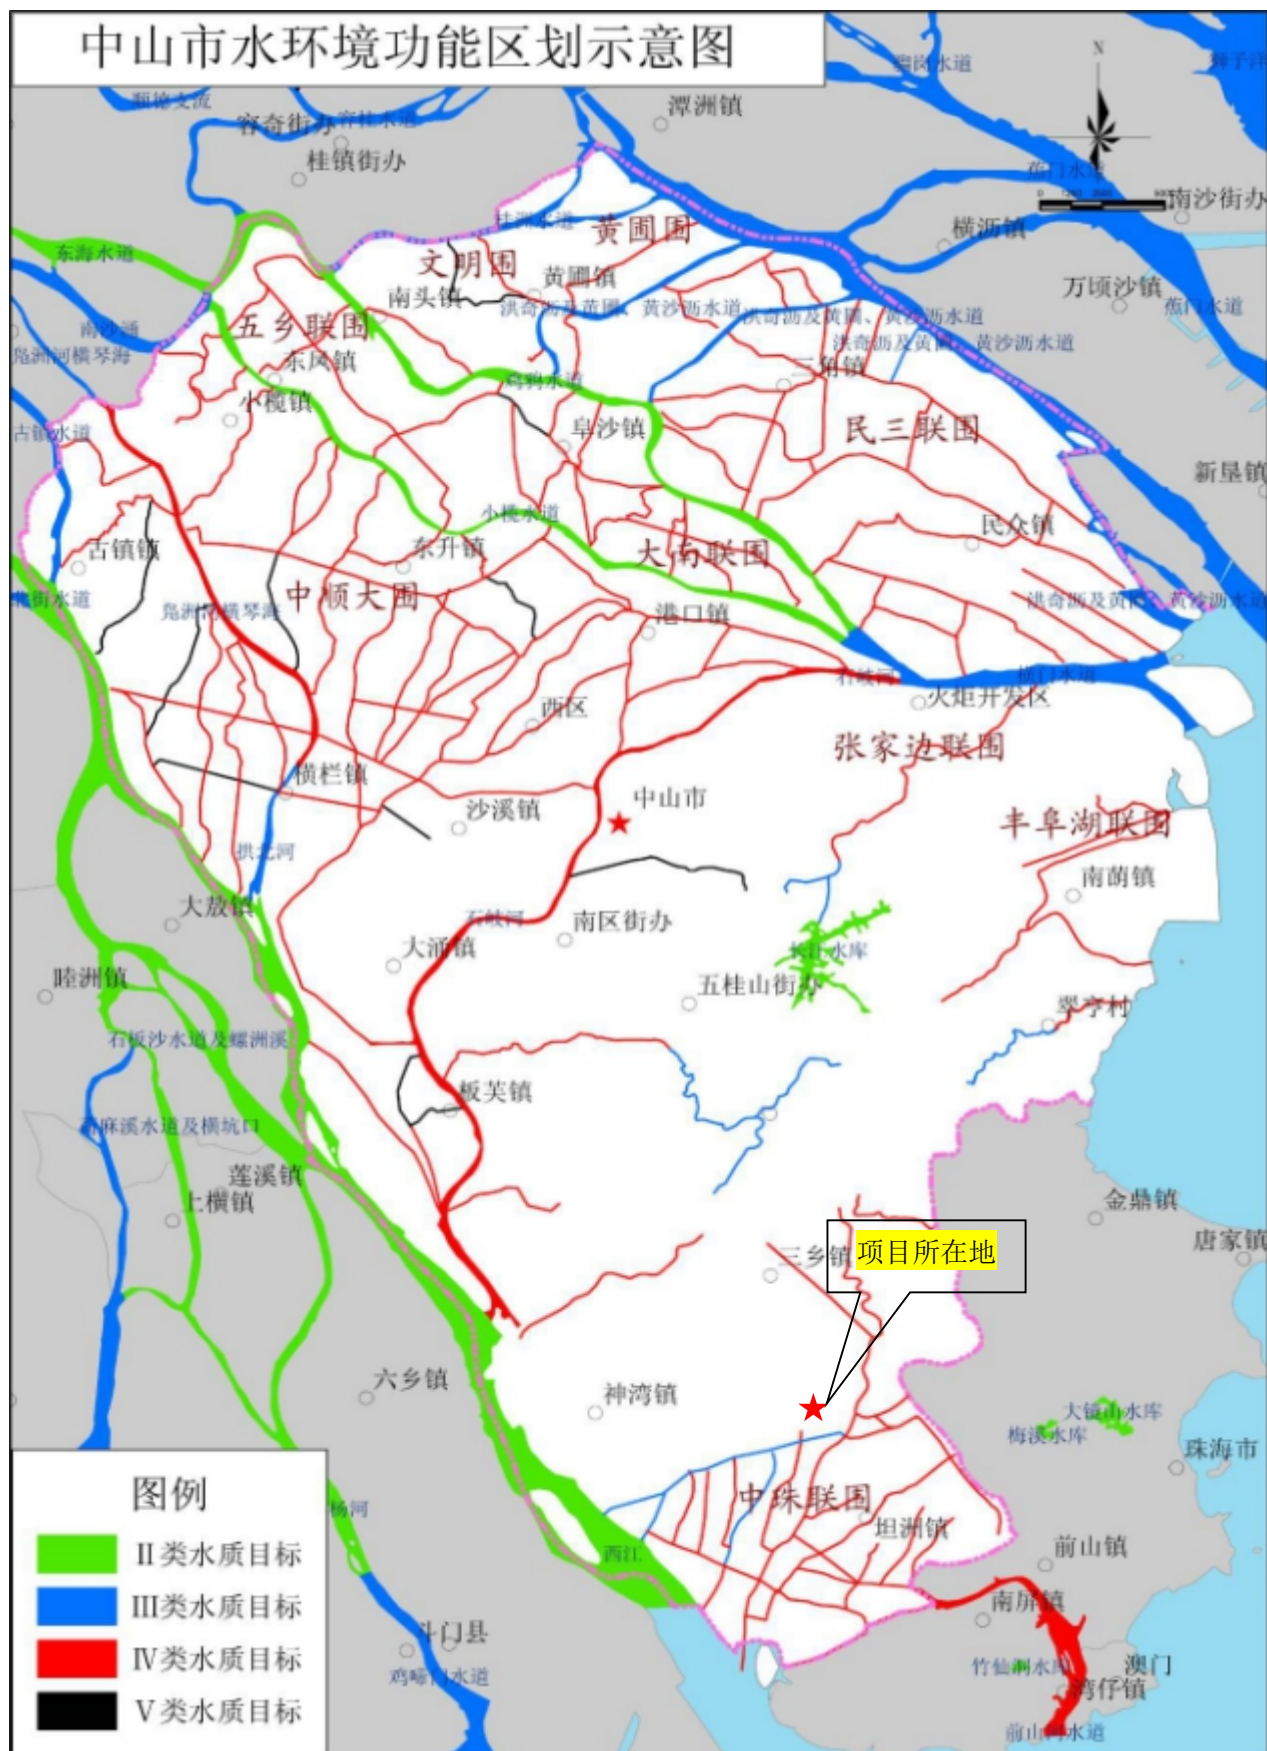


图 5 水功能区划图

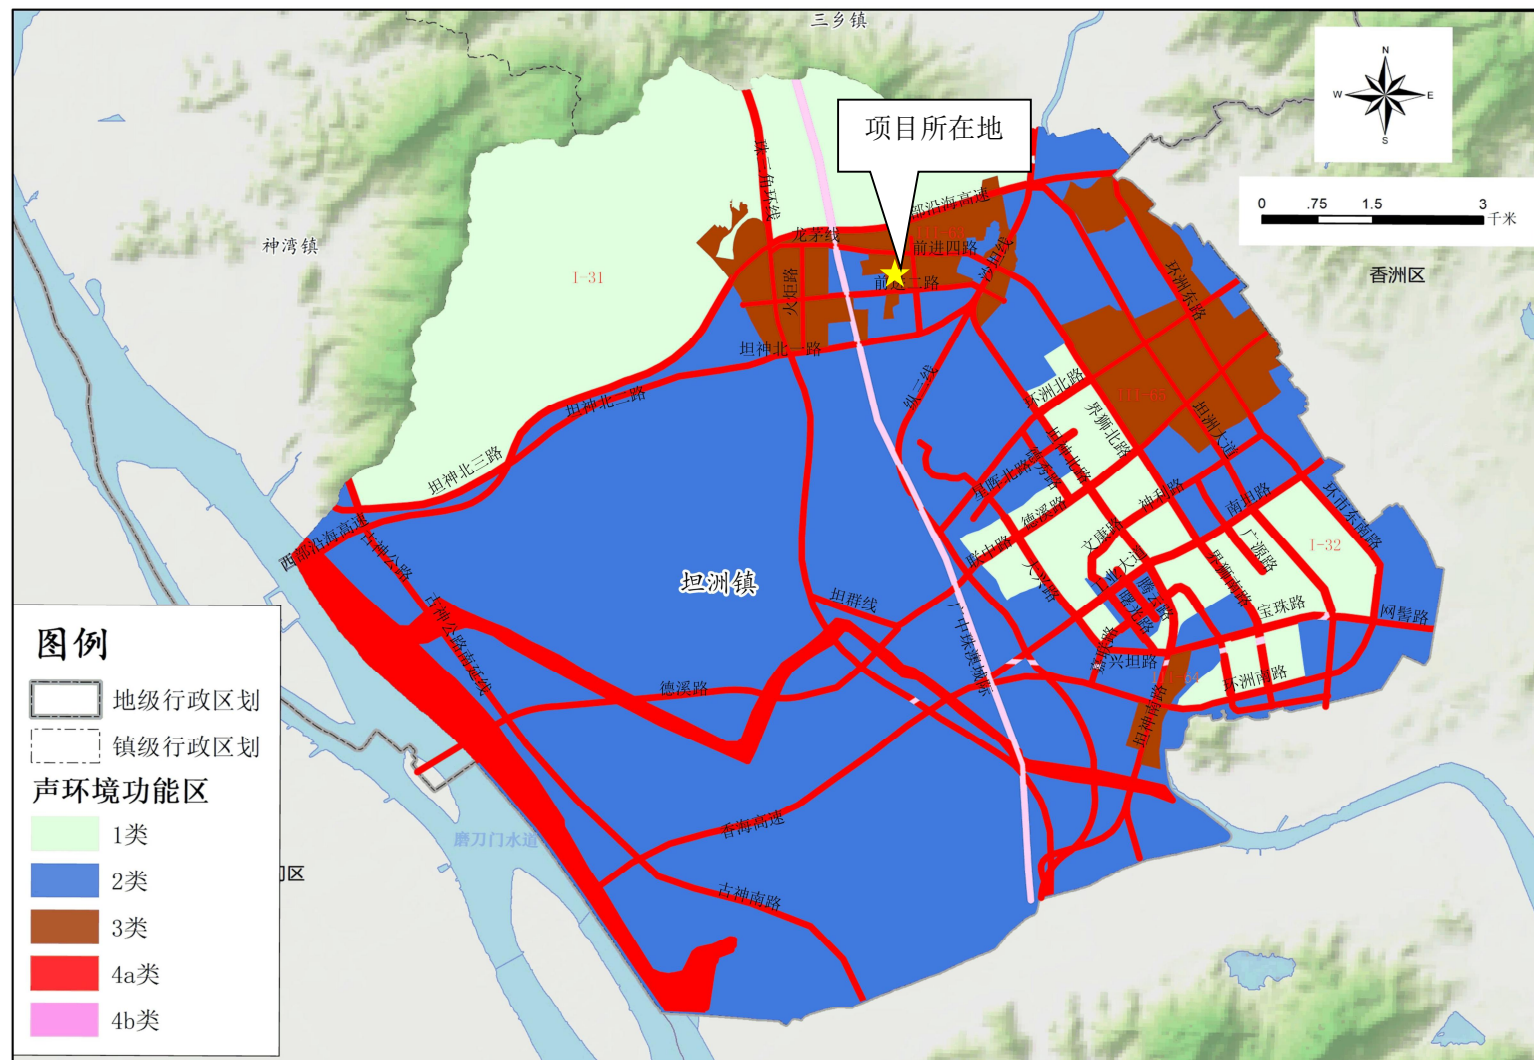




图 7 中山市自然资源一图通



图 8 建设项目 500m 范围内环境保护目标范围图


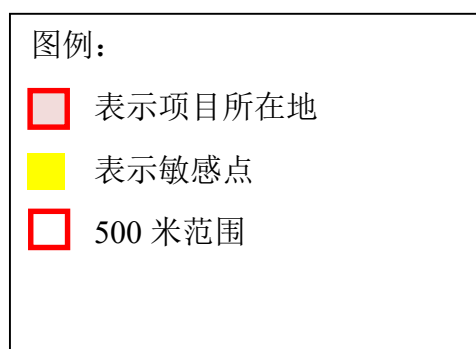




图 9 建设项目 50m 范围内环境保护目标范围图



图例：

-  表示项目所在地
-  50 米范围

中山市环境管控单元图（2024年版）

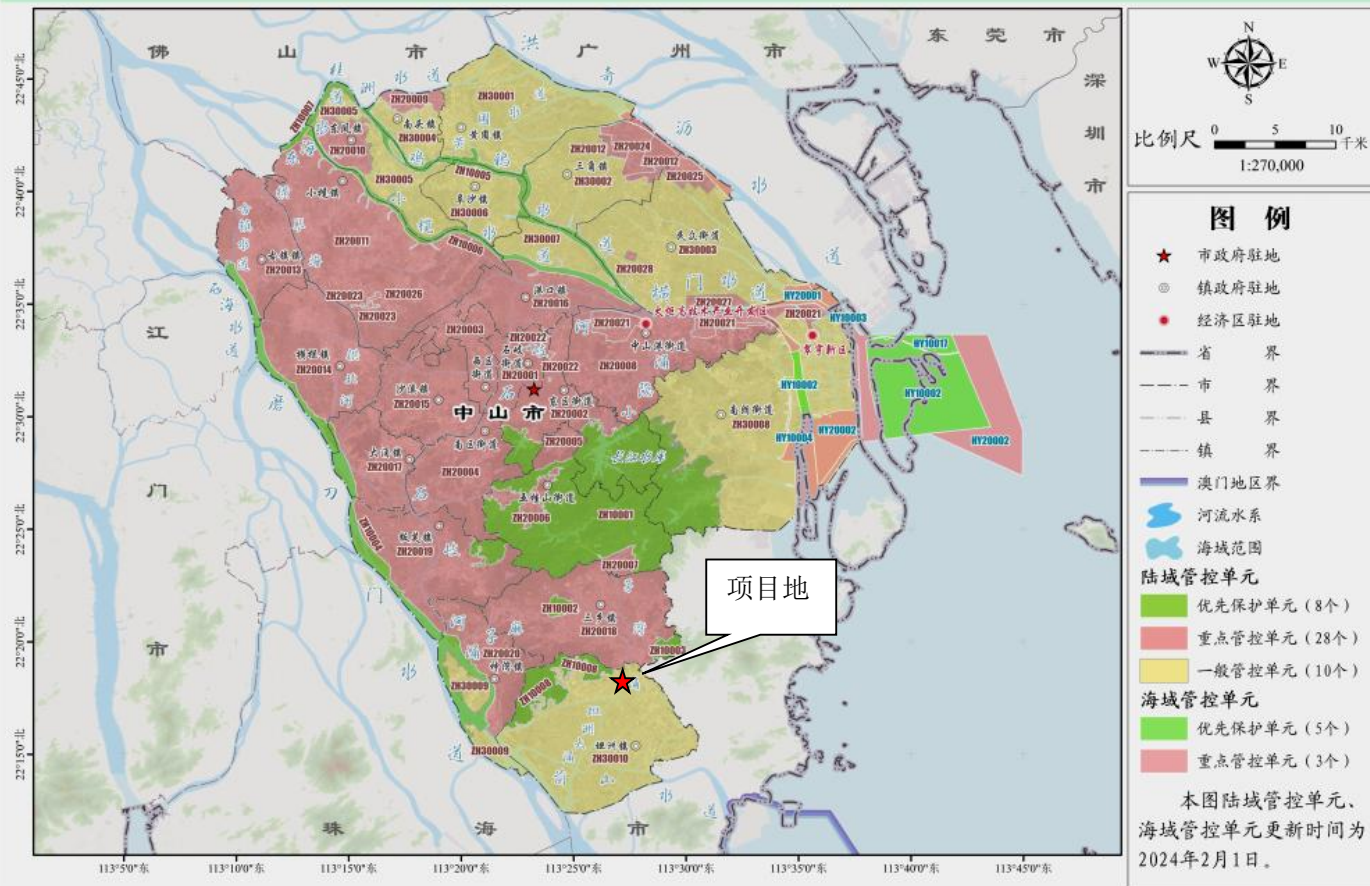


图 10 中山市环境管控单元图所在位置

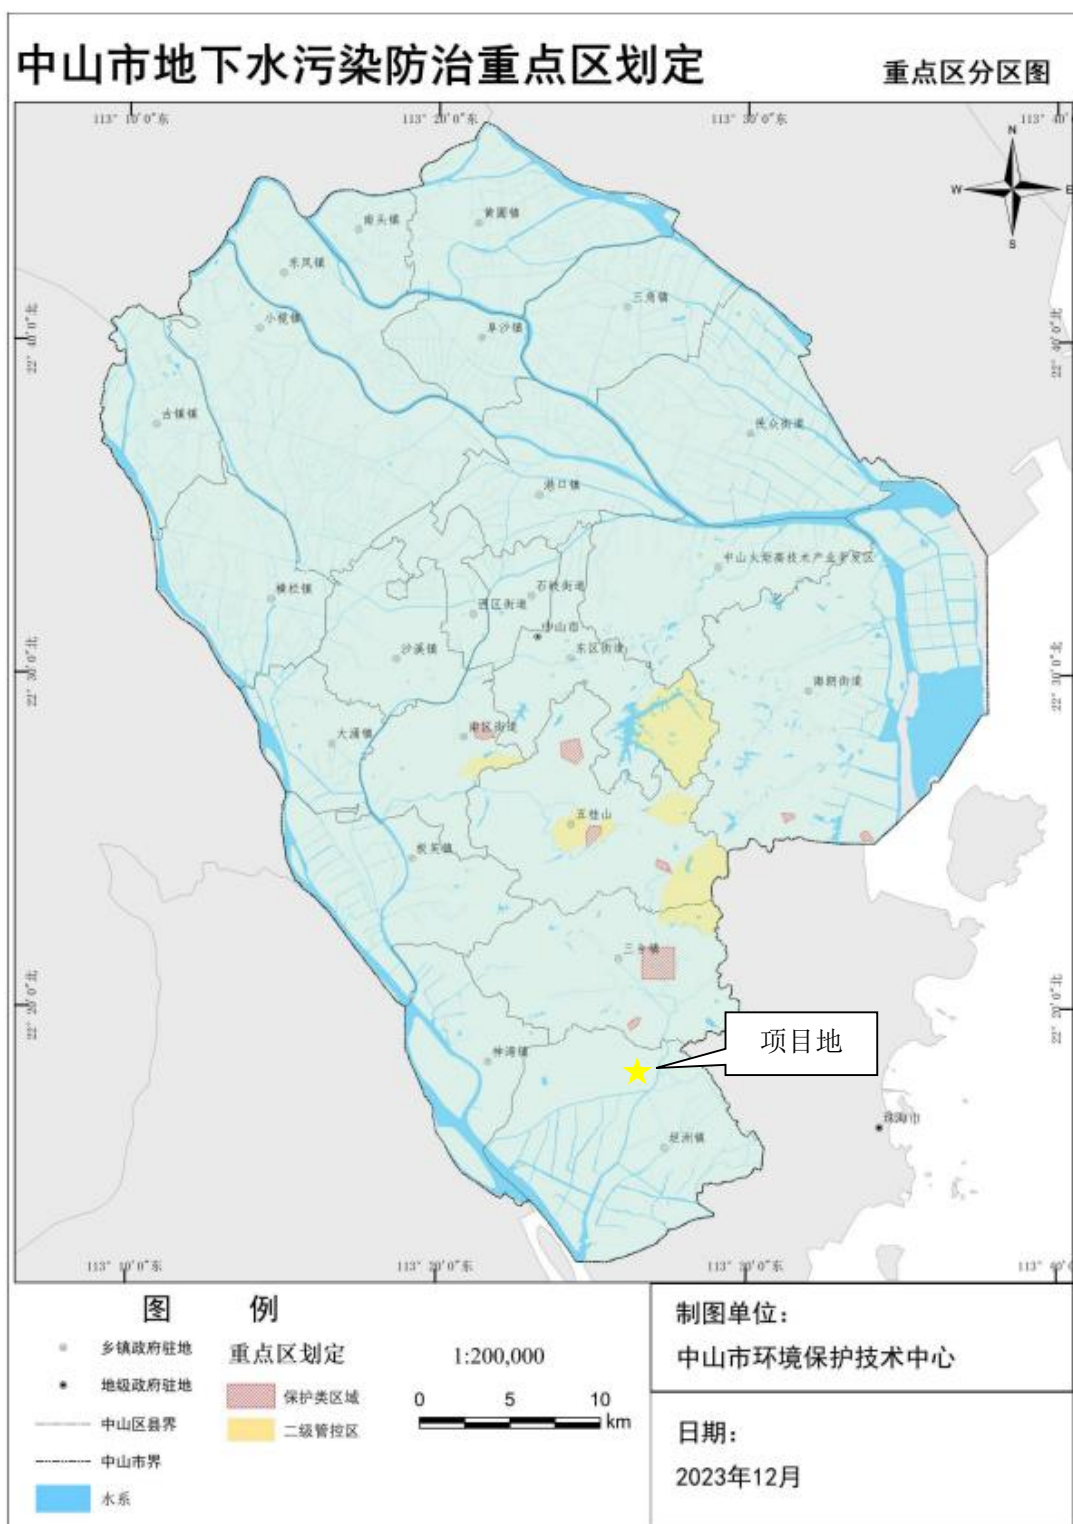


图 11 中山市地下水污染防治重点区划定位置